

***PATRIOT***

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БЕНЗОРЕЗА

| **DSW 71** |

---

ВВЕДЕНИЕ	4
УСТРОЙСТВО, СБОРКА И МОНТАЖ	5
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	8

**Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «PATRIOT».**

Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания тележки для бензореза. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации изделия. При покупке необходимо проверить комплектность. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики оборудования без предварительного уведомления.

### УСТРОЙСТВО, СБОРКА И МОНТАЖ ОПИСАНИЕ БАКА

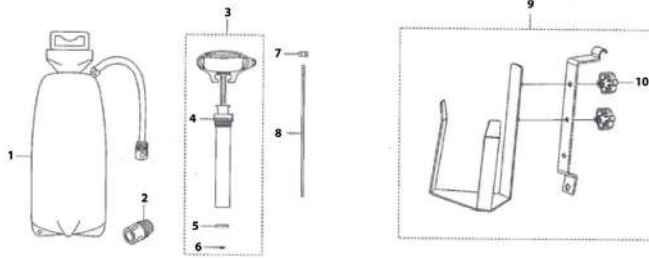


Рис. 1

1. Бак под охлаждающую жидкость;
2. Штуцер подключения подачи воды;
3. Насос;
4. Прокладка насоса;
5. Прокладка помпы;
6. Клапан;
7. Гайка крепления трубки подачи;
8. Трубка подачи воды;
9. Крепеж бака;
10. Винты крепления крепежа бака;

### УСТАНОВКА БАКА

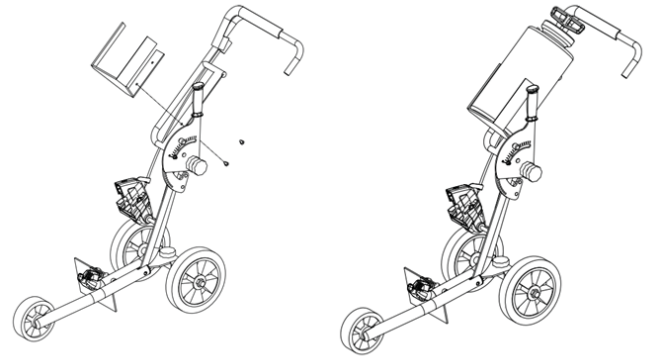


Рис. 4

1. Установите крепежную раму на тележку и затяните гайки.
2. Установите бак на раму крепления бака.
3. Подсоедините разъем бака к водопроводной трубе машины.

# PATRIOT

## УСТРОЙСТВО, СБОРКА И МОНТАЖ

### УСТАНОВКА БЕНЗОРЕЗА

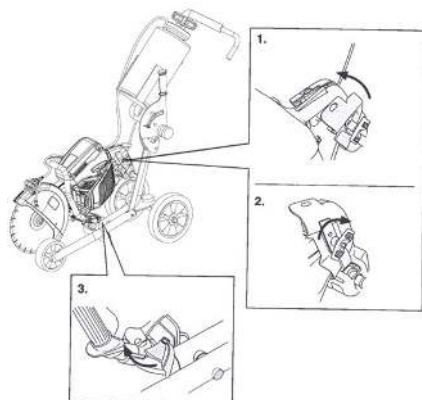


Рис. 2

1. Установите заднюю рукоятку бензореза в держатель утопив рычаг блокировки газа.
2. Закрепите заднюю рукоятку, фиксатором держателя плотно затяните болт фиксатора.
3. Поместите левую опору машины в фиксатор в передней части тележки отодвинув влево верхний крепежный элемент, поверните верхний крепежный элемент вправо, затяните стягивающий болт.

### РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ И ШИРИНЫ

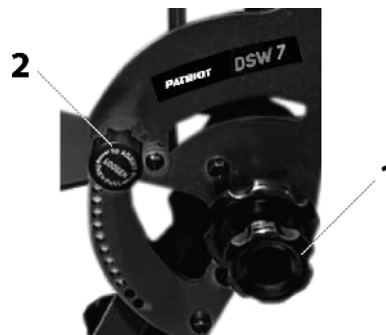


Рис. 3

Отрегулируйте глубину:

1. Ослабьте гайку.
2. Оттяните фиксатор и поверните против часовой стрелки для фиксации в открытом положении.
3. Сдвиньте рукоятку вперед или назад, чтобы отрегулировать глубину резания.
4. Слегка оттяните и поверните фиксатор по часовой стрелке.
5. Убедитесь, что фиксатор вошел в отверстие и зафиксировал наклон, затем затяните гайку.

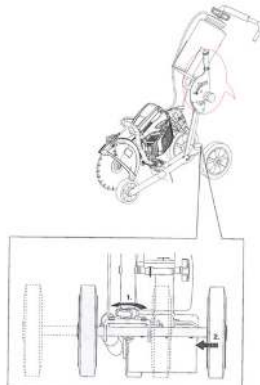


Рис. 5

Отрегулируйте положение колес:

Ослабьте гайку, двигайте колесо влево и вправо, чтобы отрегулировать наиболее подходящее положение для резки, затем затяните гайку.

2023 / 04 / 12345678 / 00001

2023 – год производства

04 – месяц производства

12345678 – индекс модели

00001 – индекс товара