

# PATRIOT G-MOTION 4T ARCTIC SAE 5W-30

**PATRIOT G-Motion 4T Arctic SAE 5W-30** – всесезонное моторное масло с улучшенными низкотемпературными свойствами, предназначенное для использования в четырехтактных малолитражных бензиновых и дизельных двигателях стационарной и подвижной садовой техники (генераторов, мотопомп, культиваторов, газонокосилок, мини-тракторов, снегоуборщиков). Производится на основе синтетических базовых масел и технологии Ultimate Agents Protection, которая обеспечивает защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии. Может применяться в двигателях, требующих масло категории API SL/CF и ниже. Обеспечивает запуск двигателя вплоть до  $-30^{\circ}\text{C}$  окружающего воздуха и защищает двигатель до  $+45^{\circ}\text{C}$ .

**PATRIOT G-Motion 4T Arctic SAE 5W-30** изготовлено с учетом особенностей эксплуатации малолитражных двигателей стационарной и подвижной садовой техники PATRIOT. Использование специализированных масел **PATRIOT G-Motion** позволяет максимально обеспечить работоспособность садовой техники.


## Преимущества

- Легкий запуск двигателя и эксплуатация техники при отрицательных температурах за счет улучшенных низкотемпературных свойств
- Сохранение смазывающих свойств масла и максимальная защита двигателя в очень широком диапазоне температур окружающего воздуха
- Высокая защита двигателя от износа даже при повышенных нагрузках на двигатель
- Минимизация образования всех видов отложений на деталях двигателя и максимизация срока службы техники
- Защита двигателей техники при длительных простоях за счет хорошей адгезии на металл и усиленных антикоррозионных свойств


## Применение

- Стационарная и подвижная садовая техника с четырехтактными бензиновыми и дизельными двигателями
- Четырехтактные бензиновые и дизельные двигатели, требующие применения моторных масел категории API SL/CF и ниже (API SJ/CF, SG/CD и т.п.)

Показатели	Метод	Patriot G-Motion 4T Arctic SAE 5W-30
Вязкость кинематическая при $100^{\circ}\text{C}$ , $\text{мм}^2/\text{с}$	ASTM D 445	11,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D 92	238
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 20287	-39
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	10,0
Массовая доля цинка, %	ASTM D6481	0,11
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$ $\text{кг}/\text{м}^3$	ASTM D 4052	887

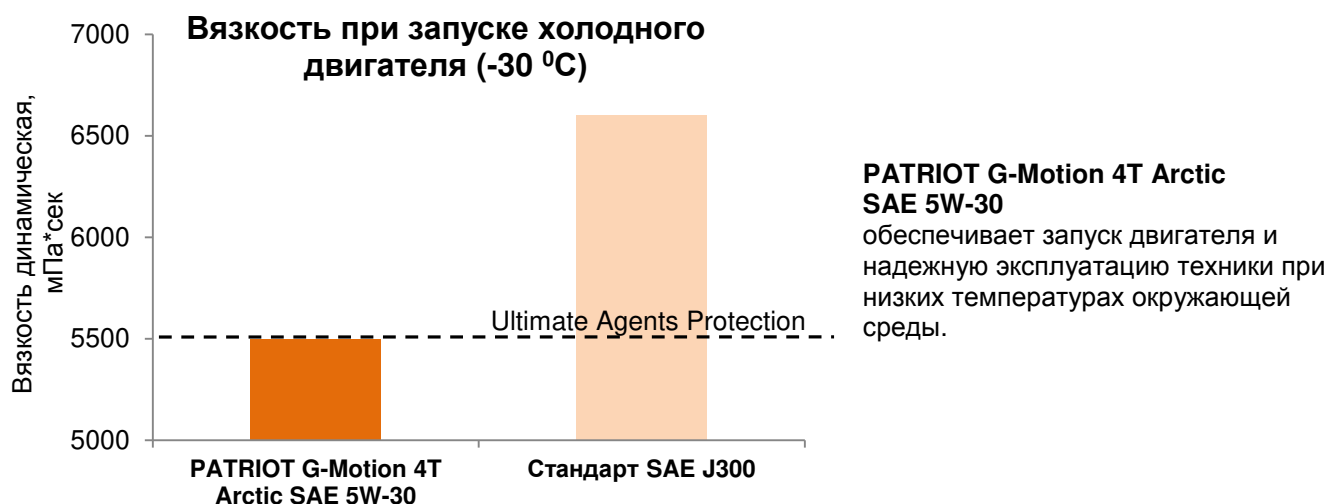

### Моющие свойства

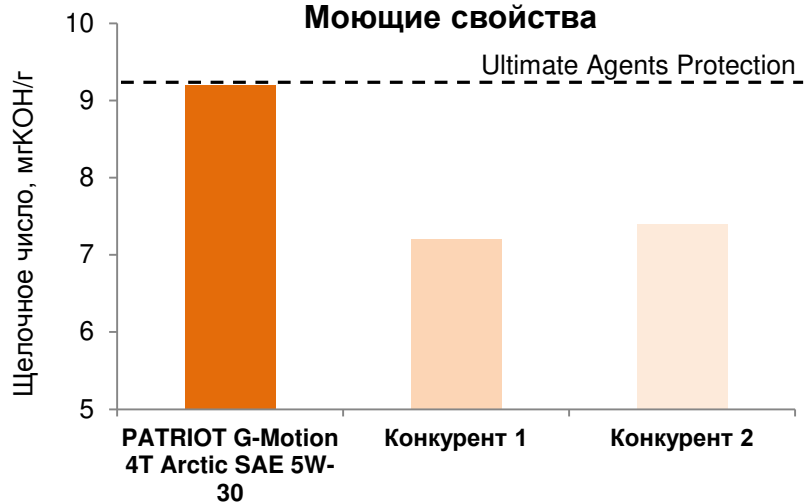

### PATRIOT G-Motion 4T Arctic SAE 5W-30

более эффективно нейтрализует кислоты, которые образуются в процессе горения в двигателе, тем самым предотвращая образование отложений.