

***PATRIOT***

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---


КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ | **СС 1340** | **СС 1445** | **СС 1660** | **СС 1880 P** |

---


[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

# ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ


ПОЛУЧИТЕ ЦИФРОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

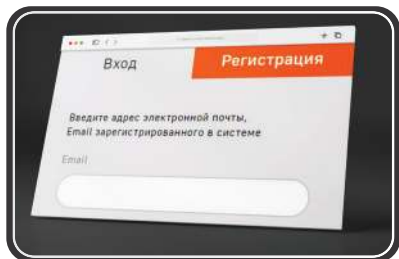

**1** Авторизуйтесь на сайте  
my.onlypatriot.com

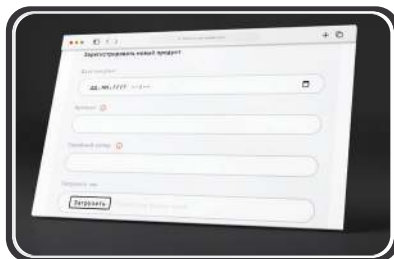

**2** Зарегистрируйте кассовый чек  
в течение 30 дней после покупки

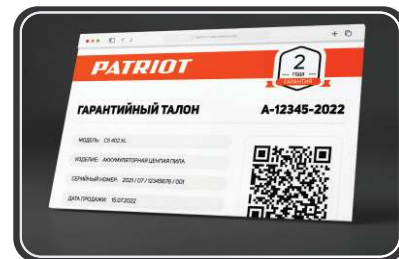

**3** Получите цифровой гарантийный  
талон с расширенной гарантией

КОПИТЕ БОНУСЫ И УЧАСТВУЙТЕ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  
РОЗЫГРЫШАХ ПРИЗОВ




Регистрируйте товары  
my.onlypatriot.com



Оставляйте отзывы на товары  
и получайте бонусы



Обменивайте бонусы  
на ценные подарки



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПУСКУ ЦИФРОВОГО  
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, УСЛОВИЯ  
РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ И СПИСОК ТОВАРОВ

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ                                    | 4  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ          | 5  |
| УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ                     | 6  |
| ВИД ИЗДЕЛИЯ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ               | 7  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                                | 7  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  | 8  |
| ТРАНСПОРТИРОВКА                             | 8  |
| ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ                 | 8  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                    | 9  |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ           | 10 |
| СРОК СЛУЖБЫ, УТИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ          | 11 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ / РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА | 12 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                           | 13 |

**Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Patriot.**



**ВНИМАНИЕ!** Данная инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания автомобильных компрессоров.

**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия.**

- При покупке необходимо проверить комплектность. В талоне гарантийного ремонта должна быть указана дата продажи, подпись продавца, модель и проставлены штампы торгующей организации;
- Настоящая инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении;
- Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации действительна на момент издания;
- Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики оборудования без предварительного уведомления;
- При возникновении проблем используйте контактную информацию, расположенную в конце руководства;
- Перед началом работы с компрессором необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать травматизма и повреждения оборудования;
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий;
- Изображения в инструкции могут отличаться от реальных изделий и надписей на изделии.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте «автомобильный компрессор» (далее – компрессор) только после прочтения инструкции по безопасности. Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство.
2. К работе с изделием можно приступать только после изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.
3. Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания устройства (избегайте пожароопасные зоны, легковоспламеняющиеся вещества).
4. Не прикасайтесь к частям устройства, т. к. при работе они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.
5. Запрещается работать с устройством с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр PATRIOT для ремонта.
6. Соблюдайте периодичность профилактических осмотров и обслуживания изделия, описанных в настоящем руководстве.
7. Не используйте компрессор для накачивания больших надувных изделий – надувных лодок, кроватей и т. д.
8. Не используйте компрессор для нагнетания воздуха в воздушные ресиверы, баллоны, амортизаторы.
9. Не пользуйтесь устройством непрерывно более времени,

установленного производителем (см. раздел «Технические характеристики»). Длительная работа может привести к перегреву и выхода его из строя. Дайте компрессору остыть не менее 20 минут перед повторным использованием.

**10.** Не превышайте максимальное давление в шине или других изделиях, которое обычно указано на крышке автомобиля или спортивного инвентаря.

**11.** Не следует чрезмерно накачивать автомобильные шины, резиновые лодки и матрасы, а также следует находиться на достаточном безопасном расстоянии от них, так как существует вероятность их разрыва и возникновения несчастного случая.

Примечание — для определения давления в шинах смотрите в документации к Вашему транспортному средству.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию устройства. Это может стать причиной получения серьезной травмы, а также причиной выхода из строя устройства. Производитель и поставщик не несут ответственности за любой ущерб и убытки, возникшие из-за эксплуатации устройства с самостоятельно произведенными конструктивными изменениями.



**ВНИМАНИЕ!** Использование компрессоров в любых других целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования не по назначению. Выход из строя при использовании не по назначению не подлежит ремонту по гарантии.



**ВНИМАНИЕ!** Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.

### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Компрессоры PATRIOT предназначены для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, надувного спортивного инвентаря. Современный, удобный и простой в применении компрессор с расширенной комплектацией.

Работают от гнезда прикуривателя с напряжением 12В

(за исключением моделей: CC1660, CC1880 P).

- Если аккумуляторная батарея Вашего автомобиля недостаточно заряжена, напряжение в бортовой сети может быть недостаточным для эффективной работы компрессора. В таком случае рекомендуется пользоваться компрессором при включенном двигателе автомобиля.
- Не включайте двигатель автомобиля в плохо проветриваемом помещении, это может привести к отравлению выхлопными газами!
- Не переносите компрессор за шнур питания или воздушный шланг.
- Не допускайте попадания грязи, пепла или других предметов в гнездо прикуривателя. Посторонние предметы могут служить причиной нарушения надежного электрического контакта, вызывать перегрев гнезда прикуривателя и служить причиной повреждения автомобиля, травм и пожара.
- По окончании использования компрессора сразу отсоедините его от бортовой сети.

### ВИД ИЗДЕЛИЯ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



Рис. 1

1. Фонарь;
2. Рукоятка для переноса;
3. Манометр;
4. Воздушный шланг;
5. Штекер шнура;
6. Соединительный коннектор;
7. Набор насадок;
8. Кнопка включения / выключения.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор с манометром, кабелем питания и воздушным шлангом\*;

Сумка для хранения и переноски (чехол/кейс)\*\*;

Набор универсальных насадок (переходников);

Воздушный РУ шланг\*\*\*;

Инструкция с гарантийным талоном;

Упаковка.

\*- Шланг закреплен на компрессоре;

\*\* - В зависимости от модели;

\*\*\* - Для моделей СС1660, СС1880 Р.



**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от поставки комплектация может меняться.



**ВНИМАНИЕ!** Схемы и рисунки в данной инструкции носят информативный характер и могут отличаться от конструкции вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры изделия без предупреждения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название  | Производительность, л/мин | Максимальное давление, бар | Фонарь | Мощность, Вт | Питание                    | Сетевой кабель, м | Воздушный шланг, м | Время непрерывной работы, мин |
|-----------|---------------------------|----------------------------|--------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| СС 1340   | 40                        | 10                         | Нет    | 168          | Прикуриватель              | 2,8               | 1                  | 15                            |
| СС 1445   | 45                        | 10                         | Да     | 192          | Прикуриватель              | 2,8               | 1                  | 15                            |
| СС 1660   | 60                        | 10                         | Да     | 192          | Клеммы АКБ + Прикуриватель | 2,8               | 0,5+4,5            | 20                            |
| СС 1880 Р | 80                        | 10                         | Да     | 240          | Клеммы АКБ                 | 2,8               | 1+4,5              | 30                            |

### ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Если устройство работало, дайте двигателю остыть в течение 5 минут прежде, чем начинать погрузку в транспортное средство.
2. Транспортирование упакованного компрессора выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

### ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Подготовка инструмента к использованию:

Перед началом работы, при отключенном от сети питания компрессоре необходимо проверить:

- Надёжность соединения корпусов двигателя и редуктора, отсутствие их повреждений, надёжность всех соединений;
- Целостность кабеля питания и шланга;
- Чёткость фиксации положений выключателя;
- Чистоту и хорошую вентиляцию места работы.

#### Работа:

1. Прикрутите съёмный шланг к компрессору.
2. Вставьте штекер шнура питания в 12В гнездо прикуривателя автомобиля. Для компрессоров СС1660 и СС1880 Р подключите зажимы к клеммам аккумуляторной батареи.
3. Присоедините коннектор воздушного шланга к золотнику шины. Для накачивания мячей и другого инвентаря используйте приложенные насадки.

**Запрещается использовать насадки и прочие аксессуары, не входящие в комплект данного компрессора.**

4. Включите компрессор кнопкой «вкл/выкл».

Продолжайте накачивание до достижения желаемого давления.



## ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ВНИМАНИЕ!** Не превышайте рекомендованное производителем шины или другого изделия давление! Следите за показаниями манометра в процессе эксплуатации компрессора.

**5.** В зависимости от модели используемого компрессора, извлеките штекер шнура питания из гнезда прикуривателя автомобиля или снимите зажимы с клемм АКБ.

**6.** Дайте компрессору остыть.

**7.** Аккуратно поместите компрессор и аксессуары в сумку для хранения.

### Рекомендации при работе:

При накачке шин следует оставлять двигатель автомобиля включённым. Это предотвратит разрядку аккумулятора автомобиля и увеличит КПД компрессора. При этом подкачку шин необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

В процессе подкачки установить точно показания манометра сложно (вибрация компрессора, высокая скорость потока воздуха), поэтому для установления точного значения давления необходимо на короткое время отключить компрессор.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Разрешается техническое обслуживание только отключенного и неработающего компрессора.

- В конструкции компрессора нет деталей, требующих непосредственного технического обслуживания в процессе его эксплуатации. В связи с этим нельзя самостоятельно производить разборку компрессора для ремонта или других целей.
- Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделия и Вашей личной безопасности перед началом работы всегда проверяйте общее техническое состояние компрессора, шланга и штуцеров путем визуального осмотра.
- Периодически проверяйте кабель электропитания и его зажимы на отсутствие повреждений изоляции и других повреждений. Не допускайте эксплуатацию компрессора с поврежденным кабелем электропитания, штекером и зажимами.
- Очищайте отключенный и неработающий компрессор от пыли и загрязнений, используя в качестве абразивного материала влажную хлопчатобумажную или льняную ветошь. Не используйте для очистки компрессора растворители и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Периодически очищайте влажной ветошью стекло манометра от загрязнений и проверяйте его на отсутствие трещин и царапин. Не допускайте эксплуатацию компрессора с поврежденным манометром

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности и **техническому обслуживанию**.

В том числе, это распространяется на:

- Использование изделия не по назначению,
- Самостоятельное осуществление технических и конструктивных изменений изделия,
- Косвенные убытки в результате использования изделия с неисправными деталями,
- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей,
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами.

### ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность                                                             | Возможная причина                                      | Устранение неисправности                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компрессор не включается                                                  | Источник питания выдает напряжение менее 10В           | Проверить и заменить\зарядить источник питания                                                    |
|                                                                           | Источник питания выдает ток менее 10А                  |                                                                                                   |
|                                                                           | Перегорел предохранитель                               | Заменить предохранитель в соответствии с максимальным током потребления                           |
|                                                                           | Перегрелся электродвигатель                            | Оставить компрессор в выключенном состоянии на период не менее 20 минут                           |
| Чрезмерная вибрация и шум при работе                                      | Изношен подшипник эксцентрика или вал электродвигателя | Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения диагностики                            |
|                                                                           | Изношено поршневое кольцо, цилиндр или шланг           |                                                                                                   |
| Поток воздуха заметно снижен, накачивание до высокого давления невозможно | Изношен выходной клапан, поршневое кольцо или шланг    | Проверить место соединения коннектора с золотником шины, а также соединение шланга с компрессором |
|                                                                           | Возможны утечки в местах соединения шланга             |                                                                                                   |

### **СРОК СЛУЖБЫ, УТИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ**

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслужившее свой срок оборудование должно утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

- Компрессор следует хранить в сухом помещении, избегать попадания влаги;
- При постановке на хранение сверните кабель электропитания и очистите компрессор от пыли и загрязнений;
- Компрессор и его принадлежности следует хранить в сумке (чехле, кейсе).

### РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2023 / 01 / 20104245 / 001

2023 – год производства  
өндірілген жылы

01 – месяц производства  
өндірілген айы

20104245 – код модели  
үлгі коды

001 – индекс товара  
тауар индексі