

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ-КУСТОРЕЗ

| CSH 722 | CSH 724 |

www.onlypatriot.com

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ


ПОЛУЧИТЕ ЦИФРОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

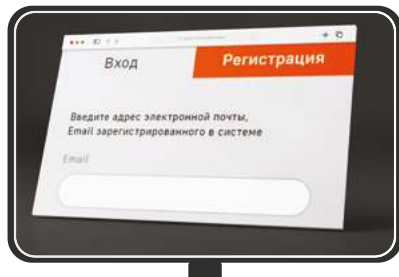

1 Авторизуйтесь на сайте
my.onlypatriot.com



2 Зарегистрируйте кассовый чек
в течение 30 дней после покупки

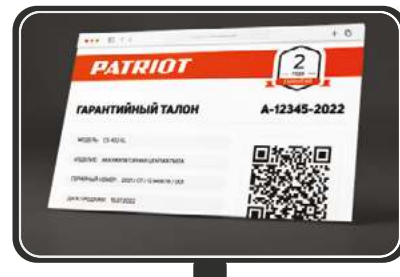

3 Получите цифровой гарантийный
талон с расширенной гарантией

КОПИТЕ БОНУСЫ И УЧАСТВУЙТЕ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
РОЗЫГРЫШАХ ПРИЗОВ




Регистрируйте товары
my.onlypatriot.com



Оставляйте отзывы на товары
и получайте бонусы



Обменивайте бонусы
на ценные подарки



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПУСКУ ЦИФРОВОГО
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, УСЛОВИЯ
РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ И СПИСОК ТОВАРОВ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ НОЖНИЦ-КУСТОРЕЗОВ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ	12
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	15

Благодарим Вас за выбор аккумуляторных ножниц-кусторезов PATRIOT!



ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Мы стараемся, чтобы работа с изделием была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности, представленных в инструкции. Однако, не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании изделие является источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за изделием. Следуйте нашим инструкциям, и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу кустореза и необычайное удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет адреса сервисных центров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для стрижки небольших участков газонов и подрезки его кромок, а также придания точной формы отдельных кустов, кустарников и вьющихся растений на личных участках и дачах.

Ножницы-кусторез аккумуляторные являются технически сложным товаром бытового назначения и относятся к электробытовым машинам.

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом, характерной температурой от +5°C до +35°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Берегите все части тела от соприкосновения с режущим ножом инструмента. Никогда не пытайтесь удалить срезанный материал, либо держать срезаемый материал при работающем ноже. Удаляйте застрявший материал только при выключенном инструменте. Секундная невнимательность при использовании кустореза может привести к серьезным травмам.
2. Переносите изделие за ручку при выключенном ноже. При транспортировке / хранении кустореза надевайте защитный чехол.
3. Аккуратное обращение с инструментом снижает опасность травмирования ножом.
4. Обязательно держите электроинструмент за изолированные ручки, поскольку нож может задеть скрытую электропроводку.
5. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными двигательными функциями, с нарушениями психического здоровья, а также с недостаточным опытом/знаниями, исключая случаи, когда эксплуатация осуществляется такими лицами под наблюдением ответственного за их безопасность либо после получения от ответственного за безопасность соответствующих разъяснений относительно эксплуатации данного садового инструмента.
6. Никогда не позволяйте пользоваться изделием детям или лицам, не знакомым с этими указаниями. Если Вы не пользуетесь изделием, храните его в недосягаемом для детей месте.
7. Оператор или пользователь ответственен за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.
8. Никогда не пользуйтесь изделием, если поблизости находятся другие люди, в особенности дети, или домашние животные.
9. При работе с садовым инструментом всегда одевайте перчатки, защитные очки и прочную обувь.

10. Используйте изделие только при дневном свете либо хорошем искусственном освещении.
11. Проверяйте исправное состояние крышек и защитных устройств и их правильное крепление. Выполняйте перед работой необходимые процессы по техобслуживанию или ремонту.
12. Включайте садовый инструмент, только когда ваши руки и ноги находятся на достаточном расстоянии от режущих ножей.
13. Всегда отключайте изделие от источника электроэнергии:
 - Если оставляете изделие без присмотра,
 - Перед устранением застревания,
 - Перед проверкой, очисткой, замены оснастки или выполнением прочих работ,
 - После столкновения с чужеродными предметами. Немедленно проверьте изделие на предмет повреждений,
 - Если изделие начнет необычно вибрировать.
14. Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумулятором.
15. Аккумулятор перед первым использованием следует полностью зарядить с помощью зарядного устройства.
16. Перед использованием инструмента прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на зарядном устройстве и инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
17. Не разбирайте инструмент.
18. Если время работы аккумулятора значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
19. В случае попадания электролита в глаза, промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
20. Не храните инструмент в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
21. Не бросайте инструмент блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
22. Зарядное устройство, поставляемое с изделием, оснащено индикатором подключения к сети переменного тока и индикатором состояния степени зарядки аккумулятора.
23. Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство к сети 220В. При этом должен загореться индикатор, показывающий подключение питания к зарядному устройству.

24. Зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться в процессе зарядки. Это нормальная ситуация, которая не свидетельствует о неисправности.
25. По завершении зарядки отключите зарядное устройство от сети.
26. Инструмент PATRIOT поставляется с Li-ion аккумулятором. Их преимуществом является возможность подзарядки аккумулятора в любой момент без влияния на емкость батареи, так как у них отсутствует эффект памяти.
27. Изделие оборудовано системой электронной защиты аккумулятора, которая контролирует температуру аккумулятора в процессе зарядки и разряда, ограничивает ток заряда /разряда, не допускает полной разрядки или перезаряда.
28. Заряжайте аккумулятор до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумулятор.
29. Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумулятор. Перезарядка сокращает срок службы блока.
30. Подключение к зарядному устройству без включения в сеть сокращает срок службы аккумулятора.
31. Отключайте зарядное устройство от сети, если оно не используется.
32. Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре в пределах от +10 °C до +40 °C (от 50 F до 104 F). Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.
33. Не накрывайте зарядное устройство с инструментом в процессе зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или расположения в непосредственной близости от источников тепла.

УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ НОЖНИЦ-КУСТОРЕЗОВ

Устройство аккумуляторных ножниц-кусторезов (Рис. 1)

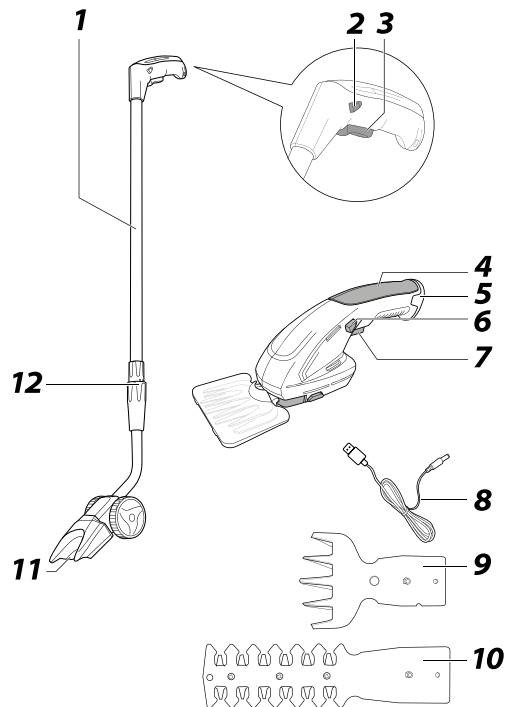


Рис. 1

1. Телескопическая штанга;
2. Блокировка случайного включения;
3. Выключатель;
4. Рукоятка;
5. Указатель заряда;
6. Блокировка случайного включения;
7. Выключатель;
8. Кабель зарядки;
9. Оснастка для обработки травы;
10. Оснастка для обработки кустарников;
11. Поворотный держатель;
12. Муфта регулировки.



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Серия (тип)	CSH	CSH
Модификация	722	724
Арт.	CSH 722-83G	CSH 724-83G
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Рабочее напряжение, Вт	7,2	7,2
Емкость аккумулятора, Ач	1,5	1,5
Скорость вращения двигателя , об/мин	1100	1100
Рабочая ширина ножниц, мм	90	90
Длина лезвий кустореза, мм	170	170
Максимальная толщина реза насадки «кусторез», мм	8	8
Телескопическая рукоятка, см	–	80-120
Корректированный уровень звуковой мощности LWA, не более дБА	91	91
Уровень вибрации, не более м/с ²	3.0	3.0
Вес нетто, кг	1,04	1,66

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



ВНИМАНИЕ! Перед работами по техническому обслуживанию, очистке и смене оснастки выключайте изделие.

Зарядка аккумулятора



Примечание! Перед первым применением аккумулятор зарядите его. Li-ion аккумулятор может быть заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

1. Вставьте кабель в разъем устройства и подключите его к адаптеру питания*. Адаптер питания вставьте в розетку. (Рис. 2)
2. Индикатор состояния заряда аккумулятора (2) отображает продвижение процедуры зарядки. (Рис. 3)

Состояние батареи	Цвет индикаторов	Состояние индикаторов
Заряжается	Красный	1-красный, 2 и 3 не горят
Полностью заряжено	Зеленый	все 3 горят зеленым
Низкая зарядка	Зеленый	1-зеленый, 2 и 3 не горят

Телескопическая рукоятка с колесиками


Телескопическая рукоятка технологически совместима и с моделью PATRIOT CSH 722, но не имеет её в комплекте поставки.

Монтаж телескопической рукоятки возможен только для обработки травы при установленной соответствующей насадке (9).

Смена оснастки

Для обработки травы используйте насадку для травы (9), для кустарников используйте насадку-кусторе́з (10).

1. Нажмите фиксаторы с двух сторон и аккуратно снимите насадку.
2. Установите другую насадку, совместив технологические пазы.
3. Убедитесь в надёжности крепления оснастки.

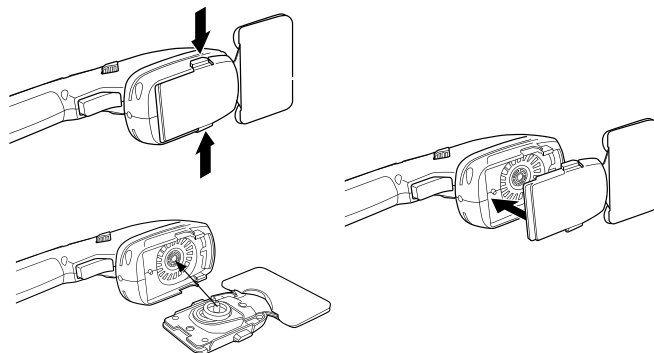

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и выключение

Нажать на блокировку включения (6; 2) и в этом положении задействовать выключатель (7; 3). Для остановки отпустите блокировку включения (6; 2). Отпустить выключатель (7; 3).

Индикатор заряженности аккумулятора

Индикатор состояния заряда (5) показывает степень заряда аккумулятора во время работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стрижка живой изгороди (только кусторез)

Перед началом работы проверьте кустарник на наличие скрытых чужеродных предметов. Изделие может разрезать ветви толщиной макс. 8 мм. Равномерно перемещайте изделие вперед по линии срезания, чтобы подвести ветви под режущий нож. Двухсторонние ножевые брусья обеспечивают резку в двух направлениях или маятниковые движения от одной стороны к другой. После использования наденьте на режущий нож защитный чехол.

Подрезка краев (только ножницы для травы)

Ведите изделие вдоль края газона. Избегайте контакта режущего ножа с мощными поверхностями, камнями или стенами, поскольку это значительно снижает срок службы режущего ножа.

При большой площади газона рекомендуется использовать телескопическую рукоятку. После использования наденьте на режущий нож защитный чехол.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Перед работами по техническому обслуживанию, очистке и смене оснастки выключайте изделие, вынув аккумулятор из гнезда.

1. Для качественной и надежной работы поддерживайте изделие в чистоте.
2. Регулярно осматривайте изделие на предмет наличия заметных дефектов, таких как ослабленные соединения или изношенные / поврежденные детали.
3. Проверяйте исправное состояние крышек и защитных устройств и их правильное крепление.



ВНИМАНИЕ! Для безопасного и правильного обслуживания и ремонта изделия обратитесь в авторизованные сервисные центры PATRIOT. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

Техническое обслуживание ножей

После каждой эксплуатации очищайте режущие ножи и смазывайте их спреем производства PATRIOT. При проведении длительных работ по подрезке рекомендуется регулярно смазывать режущие ножи спреем для техобслуживания производства PATRIOT. Проверяйте состояние режущих кромок режущего ножа. Запрещена эксплуатация изделия при поврежденном ноже. Убедитесь, что режущий нож при неиспользовании закрыт входящим в комплект поставки защитным чехлом.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Условия хранения

Хранить изделие нужно в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, относительной влажности не более 80%. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия транспортировки

Изделие можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химических активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

Изделие соответствует техническим регламентам

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»


ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ-КУСТОРЕЗ	1 ШТ.
КАБЕЛЬ ЗАРЯДКИ	1 ШТ.
НАСАДКА ДЛЯ ТРАВЫ	1 ШТ.
НАСАДКА-КУСТОРЕЗ	1 ШТ.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА*	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 ШТ.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

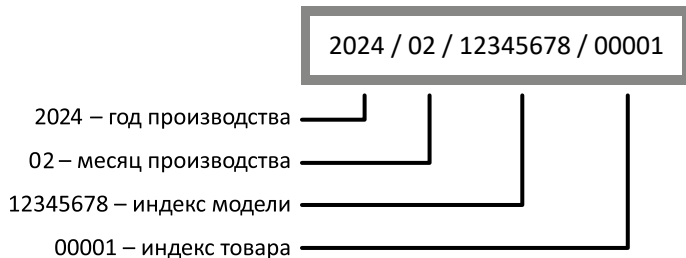

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента Patriot кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов Patriot серии GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или **500 моточасов работы** со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетью для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки Patriot серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических Patriot с нижним расположением двигателя, насосы (вибрационные, погружные, вихревые, центробежные, насосные станции), отбойные молотки, батареи Patriot, как в случае покупки аккумулятора отдельно, так и на приобретенные в составе продукции.

Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия или чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
2. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
5. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению.

К признакам перегрузки относятся:

- Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
- Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
- Обviousное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора;
- Обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя возникшее вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента;

7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в неверной пропорции), а так же с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления двутактных смесей, так же, масел, не рекомендованных производителем изделий.
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

1. П.2 және П.3 өнімдерінен бензінді, электрдік және аккумулятордық Patriot аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарларсыз) бөлікке сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жылға**мға төгіл айт.
 2. GP сериясының Patriot бензінді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлікке сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 аты**з аты айт немесе **500 саат** жұмыс.
 3. Күралдың кепілдік қызмет ету мерзімі THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER сериялы Patriot сауда белгісінгі бензин, электр және аккумуляторлық аспабы үшін бөлікке сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 (он екі) айды** құрайды, қозғалқыштың төменгі орналасқан Patriot электр триммерлері, сорғылар (дәріл, батырылған, қуыяңды, ортадан тепкіш, сорғы станциялары), ұрғыш балалар, Patriot батареялары батареяны бөлек сатып алған жағдайда да, өнімнің құрамында сатып алынғандар үшін де.
- Егер ішкі (Касбй емес) жаметтіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (Касбй түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бір ай**. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық даярған қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап **45 күн ішінде** тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Құралдың зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, сатып алушының қолы көрсетілген кепілдік талонының болуы, сату күнін, бұйымның атауын, сауда кәсіпорнының мөртпабасын көрсете отырып, сауда кәсіпорнының немесе чектің мөртпабасы.
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру.
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Сату күні немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзған немесе мақсатсыз пайдаланылған бұйымға;
3. Кепілдік кезеңінде құралды өздігінен жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлау салдарынан (пайдалану нұсқауығы бойынша талап етілмейтін), бұған, мысалы, қорпұстық бөлшектерді бекітудің шиеліт бөлшектерідегі сынықтар дәлел бола алады;
4. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті құралдардың әсерінен туындаған зақымдануларға, ақауларға жоғары температура немесе басқа сыртқы факторлар, мысалы, жаңбыр, құр, жоғары ылғалдылық және т. б.;
5. Құралға бөгде заттардың түсуінен, ұқыпсыз немесе нашар күтімнен туындаған ақаулықтарға құралдың істен шығуы;
6. Қозғалқыштың, трансформатордың істен шығуына әкеп соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туындаған ақаулықтарға немесе басқа да тораптар мен бөлшектер, сондай-ақ электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі салдарынан.

Шамадан тыс жүктеме белгілеріне мыналар жатады:

- Металл бөлшектер бетіндегі түс өзгеруі;
 - Пластиктас бөлшектер мен құрал тораптары деформациялау немесе балқуы;
 - Стортор және ротор катушқуларының орналасқан жерінен бірі мезгілде зақымдануы (қараа немесе күйдіру);
 - Электр қозғалқышының қызыл кетугіне байланысты статордың екі катушқасының оқиуылауы жаңу ТШ-ға сәйкес құралдың жұмысы үшін немесе құралдың басқару тұқаларына шамадан тыс қуш салу салдарынан электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі;
7. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасын қолдану нәтижесінде болған ақауларға шамадан тыс зақымдануларға (дұрыс емес пропорцияда), сондай-ақ онда екі соққылы қоспаларды дайындауға арналмаған майларды, сондай-ақ өнімді өндіруші ұсынбаған майларды қолдану ақысы.
 8. Түпнұсқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулықтарға;
 9. Жойылмаған кемшіліктермен пайдалану салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне;
 10. Техникалық кепілдік көрсету және конструктивтік өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне
 11. Үлкенітегі сервіс орталықтары болып табылмайтын тұлғалар, ұйымдар;
 12. Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұйымдар мен жинақталушылар табиғи тозуы.
 13. Реттеу, тазалау, майлау, шығыс материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқаулықты айтылған бұйымға техникалық қызмет көрсету және өзге де күтім жасау.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, бытовыми/автомобильными материалами, с которыми относятся: пыльные цепи, пыльные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (метизы), триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, компоненты натяжения и крепления режущих элементов, резинные амортизаторы, уплотнители, прокладки, салыңники, манжеты и другие РТИ, полимерные втулки, полимерные и резиновые износостойкие колеса, стартерные шнурки, пружины, свечи зажигания, ленты тормоза цепи, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, сварочные кабели, клеммы - зажимы, электродоверстелки, сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, моечные pistolеты и копы, форсунки, насадки, пенокомплекты и т.д.

Кепілдік Шығыс, тез тозатын материалдар болып табылатын тораптар мен бөлшектерге қолданылмайды, оларға мыналар жатады: аралы тізбектері, аралы шығыштар, манжастырығы муфталар, жетекші және жетекші ұшызышлар, бекіту элементтері (метизтер), триммер бастары, бағыттаушы роликтер, қорғаныс қапталмалары, жетек белдіктері, иілгіш біліктер, қиантшапар, бекіту фланецтері, пылақтар, кесу элементтерінің тарту және бекіту компоненттері, резеңке амортизаторылар, тығыздағыштар, төсемдер, тығыздамалар, манжеттер және басқа РТИ, полимер түпкелер, полиммер, резеңке және пневматикалық дүңгілмалар, Стартер сындырар, серпіндер, ұшым шетекшелері, таспалар тегітеш тізбектері, сүзгілер, мембр шеткешары, құрт буы, кабельдер, күт сымдары, данемерлер кабельдері, қысықытар, қысықытар, электр ұстағыштар, жарғылай автоматты данекерлеу шумктері мен ұштары, шлангтар, жұғыш тапашшалар мен найзалар, саттамалар, бөкйтер және т. б.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
8-800-2222-768

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)


вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)


вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)


вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер (ФИО) _____



PATRIOT

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

2

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

3

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
8-800-2222-768



№ FAЭC KG 417/KIA. OCT.025.CN.02.06002

Серия КГ № 0094066

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр подтверждения соответствия". Место нахождения: 720040, Каргашевская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 32, этаж 3, кабинет 177/КН/А ОКСТ.025. Адрес электронной почты: info@mesce.kg. Адрес аккредитации регистрационный № КГБ. Телефон: +9967312621264. Адрес электронной почты: info@mesce.kg. Аттестат аккредитации регистрационный № КГБ. 17/КН/А ОКСТ.025, выдан 12.10.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНВ КАРГО"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Кольская, дом 1, строение 1, этаж 3, помещение 1, комната 25.

Основной государственный регистрационный номер 1077761885464.
Телефон: +74957750220. Адрес электронной почты: falcon@gtshop.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD.»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 11F, A2 LIYUANSHANGDU, 6111 DING 701, 1 ANTIAN ROAD, HAISHU DISTRICT NINGBO, 315000

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 11F, A2 LIYUANSHANGDU, BUILDING 201, BUILDING 201, LANTIAN ROAD, HANGZHOU DISTRICT, ZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 315000 Филиал завода-изготовителя: согласно приложению бланк №0046393
1 ANTIAN ROAD, HAISHI DISTRICT NINGBO, 315000

ПРОДУКЦИЯ Средства малой механизации садово-огородного применения: кусторезы (хедж-триммеры) аккумуляторные, серия (mm): CH, CSH, CHS, CHT MC, MH, MCH, KP, XT, KA.

(тип): CH, CSH, CHS, CHT, MC, MT, MCH, KГ, AT, NA,
торговой марки «PATRIOT», серия (тип): CH, CSH, CHS, CHT, торговой марки «MAXCUT», серия (тип): MC, MH, MCH, торговой
марки «PROFESSIONAL» КГ, VT, KA

марки «ПОБЕДА».

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8467298000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Технического регламента Таможенного союза

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Об обеспечении информационной безопасности»
технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 11111-004-08/К от 03.12.2021 года,

выданной Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр исследований и испытаний», аттестат аккредитации KGA17/KIA.17.149. Акта по результатам анализа состояния производства № 210526-024 от 26.05.2021 года

Схема сертификации: 1с

Схема сертификации: 1с

[illegible]

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.12.2021 ПО 03.12.2026

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Кочетков Борис Вячеславович
(ФМО)

Бужацкий Андрей Евгеньевич
(ФГО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.CN.02.06002



Серия КГ № 0046393

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«NINGBO NGR INDUSTRY CO., LTD.»	Kитай, NO. 88, LANE 666, JINSHAN ROAD, C ZONE JIANGBEI INVESTMENT CENTER, NINGBO, (PRODUCTION AREA: RM1001, BLDG A1, LI YUAN SHANG DU BUILDING, NO 203, LANTIAN ROAD, NINGBO)
«Guitang International Trade (Shanghai) Co., LTD»	Kитай, Room F207, Building 7, No. 2118 Guanghua Road, Minhang District, Shanghai
«CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO., LTD.»	Kитай, NO. 666 TIAN TONG SOUTH ROAD, YINZHOU DISTRICT NINGBO
«Ningbo E-Star International Co., Ltd.»	Kитай, ROOM 1704, CROWN WORLD TRADE PLAZA, NO.11 CAIHONG SOUTH ROAD, NINGBO
«KINGTEC INDUSTRIAL CO., LTD»	Kитай, NINGBO, CHANGYANG ROAD, JIANGBEI DISTRICT, NO.136

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Кометков Борис Вячеславович
(ф.и.о.)Бужанский Андрей Евгеньевич
(ф.и.о.)

PATRIOT

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS | НОЖНИЦЫ—КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЕ. Гарантия: 2 года с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Изготовитель: Гуйтанг Интернейшонал Трейд (Шанхай) Ко., ЛТД. Адрес: Комната F207, кор.7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

KZ | СҮЗГІ БҰҚЫШТАР. Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл. Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі. Өндіруші: Гуйтанг Интернейшонал Трейд (Шанхай) Ко., ЛТД. Мекенжай: Комната F207, кор.7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, Китай. Жеткізуші: ООО «СнВ Карго». Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.

www.OnlyPatriot.com

2024 © Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.

