

**PATRIOT**

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ | **ET 1000** | **ET 1200** |

---

**PATRIOT**

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2012/12/ET1000/00001

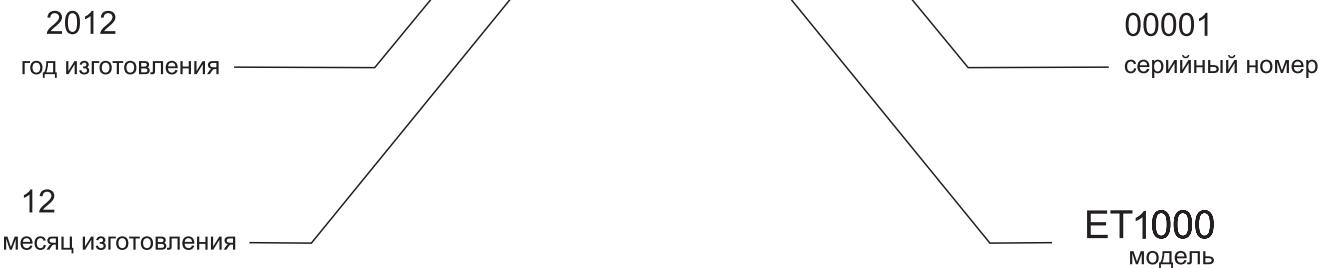

**Поздравляем Вас с приобретением электрического триммера Patriot!**

Триммер - это удобный и эффективный инструмент по обработке участков травы, требующих аккуратности и точности. Вы без особого труда сможете скосить или подравнять траву на приусадебных участках, вдоль цветочных клумб, домов и заборов. Инструменты просты в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инженерами нашей компании применены самые современные технологии систем антивibrationи, управления, смазки приводов и многое другое.

Мы стараемся, чтобы работа с электрическим триммером была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что триммер при ненадлежащем использовании является источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за электрическим триммером. Следуйте нашим инструкциям и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу триммера и удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Техника безопасности               | 5  |
| Устройство электрического триммера | 6  |
| Дополнительные аксессуары          | 7  |
| Технические характеристики         | 8  |
| Сборка электрического триммера     | 10 |
| Запуск электрического триммера     | 14 |
| Остановка триммера                 | 15 |
| Техническое обслуживание           | 17 |
| Устранение неполадок               | 21 |
| Комплектация                       | 22 |
| Гарантийный талон                  | 23 |
| Авторизованные сервисные центры    | 25 |

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРИММЕРОМ**

- Перед началом использования триммера внимательно прочтите инструкцию и отметьте для себя основные моменты работы с электрическим триммером. Не выбрасывайте инструкцию, поскольку она может пригодиться Вам в будущем. Используйте триммер только по назначению.
- Перед началом работы убедитесь, что триммер полностью и правильно собран. Проверьте правильность установки и надежность крепления всех элементов инструмента, особенно триммерной катушки. Убедитесь в правильной установке защитного кожуха.
- Проверьте совместимость частоты и напряжения электрической сети с характеристиками триммера, указанными на корпусе.
- При работе с электрическим триммером используйте только удлинители с двойной изоляцией и влагозащитными розетками. Не используйте удлинители, розетки в неисправном состоянии или не соответствующие подключаемой нагрузке. При повреждении удлинителя немедленно отключите триммер.
- Перед началом работы тщательно осмотрите территорию, где Вам предстоит работать, уберите осколки стекла, камни, остатки арматуры или иные инородные предметы, которые при попадании под леску могут быть отброшены и нанести травму.
- Триммер не предназначен для использования детьми или людьми с нарушениями двигательных функций, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарственных препаратов.
- Используйте защитные наушники, очки или защитную маску. Запрещается работать босиком или в открытой обуви, надевайте прочную обувь во избежание травм.
- Не оставляйте работающий триммер без присмотра. Если во время работы триммера рядом находятся дети, необходимо быть предельно внимательным. Не позволяйте детям находиться рядом.
- Соединение с электрической сетью должно быть выполнено так, чтобы была исключена возможность поражения электрическим током посторонних людей. Не погружайте триммер в воду или любую другую жидкость - это может привести к коррозии рабочего механизма, а также удару электрическим током.
- Запускайте триммер только на ровной и сухой поверхности. Используйте триммерную леску не более 2,4 мм в диаметре. Запрещено использовать армированную леску, железные тросы и провода в качестве замены триммерной лески.
- Всегда выключайте триммер, когда оставляете его без присмотра, а также по окончании использования, перед чисткой или транспортировкой.
- Регулярно проверяйте электрический триммер на предмет неисправностей и повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование триммера и передайте устройство в ближайший сервисный центр на диагностику и ремонт.
- Любые виды ремонта или обслуживания триммера, кроме чистки, должны производиться в авторизованном сервисном центре.
- Электрический триммер предназначен только для проведения работ по декоративному скашиванию травы на открытом воздухе, а также в теплицах и закрытых пространствах. Запрещается косить что-либо другое, кроме травы.

# PATRIOT

## УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

Стальной режущий нож позволит справиться с мелкой порослью и высокой травой. Посадочное отверстие 25,4мм

Конические шестерни редуктора изготовлены из высококачественной стали, посадочный шпиндель имеет размеры M10 1,5



Комбинированный защитный кожух сэкономит время и силы при смене режущей части



Положение рукоятки регулируется под рост оператора

Для облегчения работы триммером в комплектацию входит наплечный ремень

Разъемная штанга облегчит хранение и транспортировку

Для обеспечения маневренности триммер оснащен D-образной рукояткой



Эргономичная рукоятка обеспечит комфорт, предохранитель кнопки включения предотвратит случайный запуск двигателя



Для обеспечения лучшего охлаждения двигателя, в корпусе триммера предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия

Статор оснащен двойной изоляцией

Мощность двигателя 1000ват (ET1000), 1100ват (ET1200), щеткодержатель изготовлен из качественного термостойкого, изоляционного материала.

Двигатель оснащен плавным пуском.

Для предупреждения перегрева, двигатель оснащен термореле (опция). Работа в сети 220В, 50Hz

**PATRIOT**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Наплечный ремень



Набор рожковых ключей



Универсальный ключ  
с помощью ключа  
производятся работы по  
сборке и разборке основных  
элементов триммера



Специальный ключ  
необходим для работ с  
триттерной головкой



Набор шестигранных ключей

**PATRIOT**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ ТРИММЕРА                | ET 1000   | ET 1200   |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Мощность двигателя, Вт         | 1000      | 1100      |
| Напряжение сети, В             | 220 - 230 | 220 - 230 |
| Частота электрической сети, Гц | 50        | 50        |
| Скорость вращения, об/мин.     | 7500      | 7500      |
| Вал привода                    | гибкий    | гибкий    |
| Антивибрационная система       | да        | да        |
| Диаметр режущей лески, мм      | 2.0 - 2.4 | 2.0 - 2.4 |
| Диаметр режущего ножа, см      | 23        | 23        |
| Уровень шума, dB(A)            | 96        | 96        |
| Вес, кг                        | 6.7       | 6.7       |



СБОРКА ТРИММЕРА

ЗАПУСК ТРИММЕРА

ОСТАНОВКА ТРИММЕРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


---

Перед началом работы с электрическим триммером внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации.

## СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

**ШАГ 1**

Установите рукоятку в крепление на основной штанге. Прикрутите рукоятку, не затягивайте болты до конца для последующей регулировки.

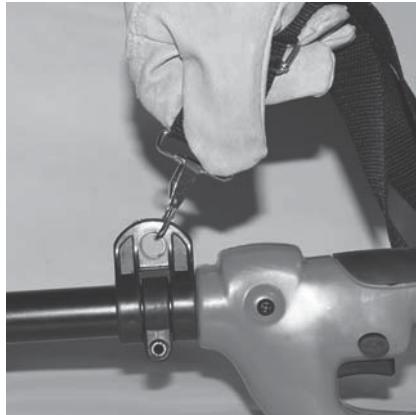**ШАГ 2**

Возьмите наплечный ремень и защелкните карабин за крепление на основной штанге триммера.

**ШАГ 3**

Возьмите нижнюю часть штанги триммера. Открутите триммерную катушку и три крепежных болта с основания редуктора.


ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК ПРИ СБОРКЕ И РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ.

## СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСКУ

**ШАГ 4**

Прикрутите сначала железный кожух на защитный корпус редуктора в основании штанги, затем на него прикрутите пластмассовый защитный кожух.

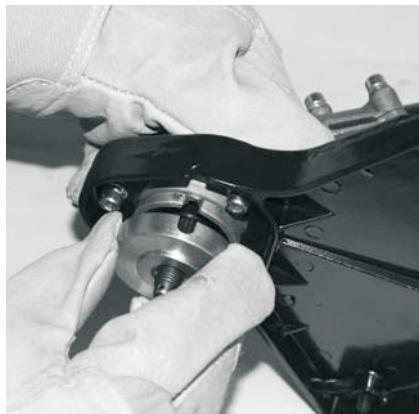**ШАГ 5**

Установите защитный фланец на шлицевой вал редуктора так, чтобы технические пазы на редукторе и фланце совпали.

**ШАГ 6**

Вставьте шестигранник в технологическое отверстие между защитным фланцем и редуктором. Удерживая инструмент, закрутите триммерную головку против часовой стрелки до упора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ С ТРИММЕРОМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ФЛАНЦА. ЕСЛИ ВЫ ЗАБУДЕТЕ УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЙ ФЛАНЕЦ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ, ТО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ С ТРИММЕРОМ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ СНЯТЬ ТРИММЕРНУЮ ГОЛОВКУ.

## СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

### ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОЖ



#### ШАГ 4

Возьмите нижнюю часть штанги. Прикрутите железный кожух на основание редуктора. Установите защитный фланец на шлицевой вал редуктора так, чтобы технические пазы на редукторе и фланце совпали.

#### ШАГ 5

Установите режущий нож на защитный фланец. Сверху ножа установите прижимную шайбу, затем закрутите гайку против часовой стрелки до упора. Вставьте шестигранник в технологическое отверстие между защитным фланцем и редуктором. Затяните гайку при помощи накидного ключа.

#### ШАГ 6

Вставьте предохранительный шплинт в отверстие на вале редуктора, при его наличии в поставке. При затуплении рабочей поверхности ножа с одной стороны переверните нож и продолжайте работать.

ЗАПРЕЩЕНО ЗАТАЧИВАТЬ РЕЖУЩИЙ НОЖ. ТУПОЙ РЕЖУЩИЙ НОЖ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ.

## СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

**ШАГ 7**

Соедините обе части штанги.  
Фиксирующий элемент на нижней  
штанге должен войти в направляющий  
паз на основной штанге.

Правильно собранное соединение  
нельзя разомкнуть без нажатия  
фиксирующего элемента.

**ШАГ 8**



Затяните дополнительное крепление  
соединительной муфты до упора.

В зависимости от выполняемых работ  
вы можете вращать нижнюю штангу на  
фиксированные углы 90 и 180 градусов.  
При этом нижняя штанга всегда будет  
надежно закреплена.

**ШАГ 9**

Наденьте триммер. Отрегулируйте  
плечевой ремень и ручку триммера под  
индивидуальные требования.  
Закрутите болты крепления ручки  
тrimмера до упора.

## ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

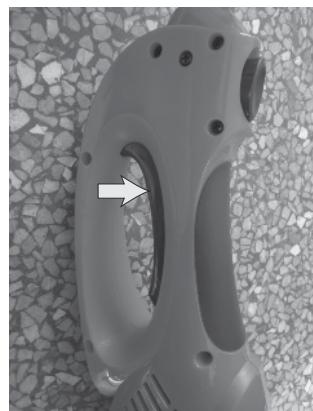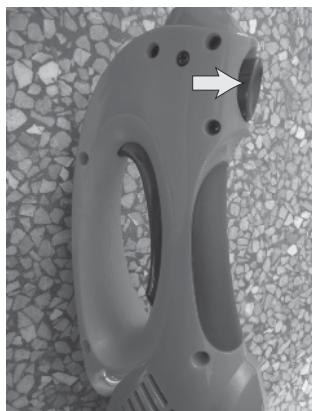

### ШАГ 1

Подключите триммер к электрической сети. Наденьте триммер на себя и крепко възмите его за рукоятки.

При пуске электрического триммера держите руки и ноги на безопасном расстоянии от зоны скашивания.

### ШАГ 2


Для начала работы нажмите на блокиратор кнопки включения.

### ШАГ 3

Плавно нажмите на кнопку включения. Кошение производить на максимальных оборотах, крепко удерживая триммер обеими руками за эргономичные рукоятки.

ВАШ ТРИММЕР ОБОРУДОВАН СИСТЕМОЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ЛЕСКИ.  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ТРИММЕРА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ, СЛЕГКА УДАРЬТЕ НАЖИМНОЙ ГОЛОВКОЙ ПО ЗЕМЛЕ.  
ДЛИНА РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ УВЕЛИЧИТСЯ ПРИМЕРНО НА 25 МИЛЛИМЕТРОВ.

## ОСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА

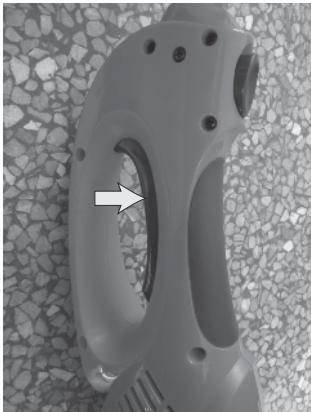**ШАГ 1**

Отпустите кнопку включения - обороты двигателя упадут.

Катушка или нож будут вращаться в течение нескольких секунд после того, как Вы отпустите кнопку включения.

**ШАГ 2**

Обязательно отключите триммер от электросети.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Для повышения качества кошения во время работы перемещайте триммер справо налево.

Держите триммер так, чтобы триммерная катушка или нож были параллельны поверхности земли.

При скашивании высокой травы электрический триммер может перегреться, поэтому процесс кошения надо разделить на несколько этапов, постепенно опуская уровень покоса травы сверху вниз.

Работайте только на максимальных оборотах - это наиболее эффективный способ скашивания травы.

Не скашивайте траву сразу после дождя, возможен риск получения удара электрическим током.


ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТРИММЕРНУЮ ЛЕСКУ, РЕКОМЕДОВАННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.  
ДИАМЕТР ЛЕСКИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2,4 МИЛЛИМЕТРА.

**PATRIOT**



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

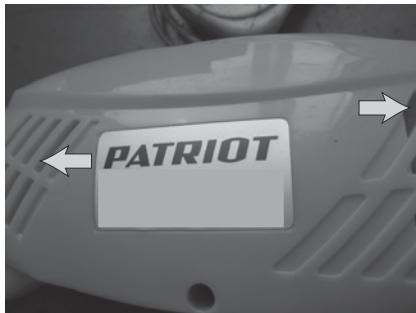

При загрязнении охлаждающих отверстий продуктами покоса используйте для очистки кисточку и/или баллон со сжатым воздухом.



После окончания работ разберите триммерную головку и очистите ее от остатков скошенной травы. Вал редуктора смажьте графитовой или литиевой смазкой.

## РЕДУКТОР



Раз в три месяца проверяйте наличие смазки в редукторе. При необходимости надо сменить смазку или обратиться в авторизованный сервисный центр. Для смазки редуктора можно использовать оригинальную графитовую смазку Arsenal компании Patriot.

ПРИ РАБОТЕ ТРИММЕРОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОПИРАТЬСЯ НАЖИМОЙ ГОЛОВКОЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## НАМОТКА ЛЕСКИ

**ШАГ 1**

Открутите триммерную головку. Возьмите специальный ключ и отвинтите нажимную головку катушки.

**ШАГ 2**

Вытащите шпульку и удалите остатки лески. Очистите шпульку и внутреннюю часть триммерной головки от травы. Отмерьте 6-7 метров триммерной лески и сложите ее пополам.

**ШАГ 3**

Зацепите петлю на леске за технологическое отверстие на среднем ребре шпульки. Намотайте леску в два ручья на шпульку. Наматывать леску необходимо в направлении, указанном на шпульке, исключая ее перехлест в каналах.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ШАГ 4**

Закрепите концы длиной 10-15 сантиметров в удерживающие пазы на шпульке.

**ШАГ 5**

Установите пружину и пропустите концы лески в технические отверстия в корпусе катушки. Установите шпульку в корпус катушки. Удерживая катушку потяните за оба конца лески для освобождения ее из удерживающих пазов шпульки.

**ШАГ 6**

Закрутите нажимную головку до упора против часовой стрелки. Затяните ее специальным ключом.

## СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОТРИММЕРА

Электрический триммер данного класса предназначен только для бытового применения, не рекомендуется использовать данный инструмент при проведении профессиональных и промышленных работ. Электротриммер не предназначен для непрерывной эксплуатации, рекомендуемый режим работы: 15 минут - работа, 10 минут - перерывы. Рекомендуется пользоваться электротриммером не более 20 часов в месяц.

При использовании удлинителя убедитесь, что напряжение электрической сети не более 230 Вольт. Удлинитель должен отвечать следующим характеристикам в таблице. В противном случае может возникнуть понижение напряжения, что приведет к повреждению двигателя.

| Длина удлинителя, м | Минимальное сечение жилы, мм <sup>2</sup> |
|---------------------|---|
| 0 - 20              | 1   |
| 20 - 50             | 1,5                                       |
| 50 - 100            | 4   |

Рекомендуем использовать кабели с двойной изоляцией и предохранительными вилками для наружного применения. Регулярно проверяйте вилки и удлинители, при видимом повреждении их необходимо заменить. Не используйте дефектные или нестандартные удлинители, кабели, вилки. Электрическое соединение следует осуществлять так, чтобы автомобили, люди или другие посторонние предметы не смогли повредить его. Во время работы проверяйте положение кабеля, держите его вдали от места кошения, старайтесь не натягивать его. Будьте внимательны при работе в домашних условиях, не косите вблизи электрокабелей и распределительного щита. Помните, что в доме, на даче и приусадебном участке много скрытых электрических кабелей.

Не работайте с электрическим триммером на открытом воздухе во время дождя или высокой влажности, возрастает риск короткого замыкания.

Во время использования электротриммера людям и животным запрещается находиться в зоне работы.

Перед началом скашивания проверяйте исправность всех элементов электротриммера. При скашивании не прикладывайте излишние усилия и не касайтесь рабочей плоскостью земли - лишняя нагрузка на триммерную катушку или нож может вызвать поломку механизмов электрического триммера.

### НАМОТКА ЛЕСКИ НА ШПУЛЬКУ

Никогда не используйте леску большего диаметра, это может привести к разрушению катушки и перегреву двигателя. С правилами замены лески вы можете ознакомиться на стр. 18.

### ЗАМЕНА НОЖА

Со временем полотно ножа затупится с одной стороны, Вы можете перевернуть нож и продолжать работать.

Запрещается затачивать нож, неправильно заточенный нож может привести к дисбалансу вала редуктора, вызвать перегрев и поломку редуктора. Тупой режущий нож необходимо заменить на новый.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

При перемещении триммера с одного участка на другой всегда отключайте его от электросети. Для удобства транспортировки и хранения отсоединяйте нижнюю штангу.

Не используйте электрический триммер в качестве рычага для подъема, разбивки предметов, также запрещено любое другое использование триммера не по прямому назначению.

**УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

| Проблема  | Возможное решение  |
|---|--|
| Двигатель не запускается  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте напряжение в электрической сети.</li><li>- Возможно неисправен электрический удлинитель или розетки. Замените кабель питания или удлинитель. При необходимости обратитесь в сервисный центр.</li></ul>   |
| Двигатель работает неустойчиво                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте длину удлинителя, необходимо сверится с таблицей (см. стр 20).</li><li>- Проверьте удлинитель на наличие повреждений. Проверьте электрические соединения.</li></ul>  |
| После запуска двигателя триммерная катушка или нож не врачаются | <ul style="list-style-type: none"><li>- Возможно вы не правильно установили вал привода. Правильная установка описана на стр. 13.</li><li>- Произошел обрыв вала привода, необходимо обратиться в сервисный центр.</li></ul>   |
| Посторонние звуки в редукторе                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Возможно закончилась смазка или попала вода. Промойте редуктор Универсальным очистителем и смажте графитовой смазкой Arsenal компании Patriot.</li></ul>   |
| Катушка не подает леску   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Закончилась леска, необходимо намотать новую леску на шпульку.</li><li>- Леска запуталась на шпульке. Размотайте или распутайте леску, или замените шпульку.</li><li>- Леска слиплась от нагрева в процессе работы. Извлеките катушку и перемотайте леску.</li><li>- Катушка с леской засорилась. Очистите корпус катушки и шпульку.</li></ul> |
| Появилась коррозия на металлических частях                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Обработайте коррозийное место аэрозолем Arsenal Быстрый растворитель ржавчины. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении.</li></ul>  |

**ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ К БЛИЖАЙШЕМУ ДИЛЕРУ ТОРГОВОЙ МАРКИ.**

**ET 1000 ET 1200**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Штанга                     | 1 |
| 2. Рукоятка                   | 1 |
| 3. Ремень                     | 1 |
| 4. Кожух пластиковый          | 1 |
| 5. Кожух металлический        | 1 |
| 6. Катушка с леской           | 1 |
| 7. Набор ключей               | 1 |
| 8. Триммерный нож             | 1 |
| 9. Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 10. Кожух металлический       | 1 |

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 6 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам:  
Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

**PATRIOT**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ \_\_\_\_\_

ИЗДЕЛИЕ:

\_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ:

\_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

\_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ:

\_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

Без штампа или печати торговой организации гарантыйный талон не действителен!



ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента, установленный фирмой-производителем, составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью. При использовании изделия в предпринимательской и коммерческой деятельности гарантийный срок составляет 1(один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения техническим центром диагностики изделия.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:**

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом, в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течении срока, указанного в данном гарантийном талоне.

### **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:**

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент иностранных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
7. На неисправности, возникшие в следствии перегрузки, повлекшие выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а так же в следствии не соответствия параметров электросети номинальному напряжению.
8. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, повлекшей к выходу из строя цилиндро-поршневой группы.
9. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей, принадлежностей и моторного масла не соответствующей классификации ТС, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
10. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход;
13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия.
14. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Гарантийное обслуживание не распространяется на узлы и детали, являющимися расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, куски, триммерные головки направляющие ролики, уплотнения, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резин, амортиз., резин, уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтр, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов.

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

**МОСКВА**

Центральный Сервисный Центр "ДЖИТИ"  
109202, ул. 1-я Фрязевная 2/1, стр.1, тел.: (495) 673-68-98 вн.: 598  
ИП Кузнецов Андрей Анатольевич  
109125, 1-й Саратовский проезд 5, корп. 2, тел.: (495) 709 49 75.  
ООО "Партнер-7000"  
129515, ул. Цандера, д.4, корп. 1, тел.: (495)940-93-81, (495)687-07-05

**БРЯНСК**

ИП Тимошкин Сергей Николаевич  
241031, ул. Буровая 14, тел.: (4832) 68-71-75, (4832) 33-34-06.

**БАРНАУЛ**

ООО «МОТА МИР СЕРВИС»  
630040, ул. Никитина 111, тел.: (3852) 65-93-52.

**БИЙСК**

ПБОЮЛ Водяной Игорь Владимирович  
693322, ул. Социалистическая 1, тел.: (3854) 30-32-04.

**ЫСКОКОВСК**

ИП Кучин. 141650, М. О., Клинский район, ул. Красноармейская 37 «  
тел.: (49624) 6-35-03, (926) 512-90-22.

**ВОЛГогРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ИП Акимов А.С. 403731, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная,81  
теп.: (84452)5-30-34

**ВОЛГогРАД**

ООО"НПФ Славянье" 400074, ул Козловская 20  
теп.: (8442) 94-52-49

**ВОРОНЕЖ**

ООО "Энкор-Сервис" 394026, ул.Текстильщиков,2д  
теп.: (4732) 619-635  
ООО "Инструмент-Черноземье" 394042, ул. Остужева, д. 43В  
теп.: (4732) 39-73-23

**ВОЛГОДОНСК**

ООО"Катрек" 347360, Ростовская обл., Г Волгодонск, ул. Ленина, д. 49  
теп.: (4732) 397-394; 397-395; 397-396

**ВОЛОГДА**

ИП Алимов, 160004, ул. Октябрьская, д.51  
(8172)52-85-52; (8172)50-52-60

**ВЛАДИМИР**

ООО -ЭЛЕКТРОНСЕРВИС«  
600022, ул. Новомосковская 73, тел.: (4922) 24-08-19.  
ИП Тутенко А. В. 600035, ул. Безыменского д.26А  
теп.: (4922) 31-19-28

**ЕКАТЕРИНБУРГ**

ООО «ИНСТРУМЕНТ ТОРГ»  
620078, ул. Мира 34, под. 3, тел.: (343) 268-37-00, (343) 201-85-45.  
ООО "Инги" 620017, ул Шеффская, д.3, кор. Г  
теп.: (343) 219-28-47

## ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

**+7 (495) 673-68-98 вн.: 598**

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1**

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2**

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3**

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

# PATRIOT

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

### РЕКОМЕНДУЕМ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО  
АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр \_\_\_\_\_

1

Описание дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

2

Описание дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

3

Описание дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### ЕЛЕЦ

ИП Шкатов 399770, Липецкая область, г. Елец,  
Московское шоссе, д.6, тел.: (951) 306-84-19

### ИЖЕВСК

СУ «ТМ-СЕРВИС»  
426057, ул. Красноармейская 127, тел.: (3412) 51-25-53.

### ИВАНОВО

ИП Малахов А. В. 153048, ул Смирнова, д.105  
тел.: (4932) 50-61-61

### КЕМЕРОВО

ООО «БИНКЕМЕРОВО СЕРВИС»  
665002 ул. Клары Цепкин д. 118 тел.: (3842) 28-18-32

### КАЗАНЬ

ИП Станкевич В. А.  
420061, ул. Галеева 12, тел.: (843) 274-91-50.

### КАЛУГА

ООО «Бинэс-Сервис» 248030 ул. Суворова д. 25  
тел.: (4842) 548-222; (4842) 548-333

### КОСТРОМА

ИП Молодкин В.Л. 156002 ул. Федосеева д. 22а  
тел.: (4942) 63-97-23; (4942) 300-107

### КОВРОВ

ООО "ИМКом-Сервис" 601900, ул. Малеева, д.1А  
тел.: (49232) 6-45-80

### КИРОВ

ИП Касихин В.Н., 610020, ул. Труда  
д. 97, (8332) 64-66-56

### КУРСК

ИП Елекий Ю.В. 305019 ул. Малых, д.44Б  
тел. (4712) 39-40-69, 8-960-676-57-75

### КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ИП Квас И.В. 353763, Краснодарский край,  
ст. Ленинградская ул. Базарный пер. д. 13  
тел.: (86145) 3-80-40

### КРАСНОДАР

ИП Хапецкая Л.В. 350080 ул. Бородинская д. 131  
тел.: (861) 237-19-21; (918) 444-72-08  
ООО "Мототехника-Альфа" 350000, ул. Ставропольская д.9  
тел.: (861) 239-37-17

### ЛИПЕЦК

ООО «АРСЕНАЛ»  
398001, ул. 8-го Марта 13, тел.: (4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76.

### НИЖНИЙ НОВГОРОД

ИП Серова 603057, ул. Светлогорский пр-д. д. 3  
тел.: (8312) 413-55-29

### НОВОКУЗНЕЦК

ООО «БИНОВОКУЗНЕЦКСЕРВИС»  
654027, Проспект Курако 53, тел. (3843) 79-25-06.

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

**НОВОСИБИРСК**

ООО «БИН-СЕРВИС»  
630123, Мочищенское шоссе 1/1, тел.: (383) 213-52-71.

**ОМСК**

ИП Кузнецова С.С, 644011, ул. Енисейская, д.3, цок. этаж, оф 15

тел.: (3812) 76-66-89

ИП Муратов Р.А, 644036, ул. Лесоперевалка д. 1

тел.: (3822) 55-94-10

ИП Егорочкин

644011 г. Омск ул. Енисейская д. 3 корп. 1

тел.: (3812) 38-67-99

**ОРЕНБУРГ**

ООО "Острик" 460035, ул. пл. 1-го Мая д. 4  
теп.: (3532) 56-92-99

**ОРЕЛ**

ИП Амбросенко Д. В., 302004, ул. 3-я Курская д. 25  
теп.: (4862) 71-35-65

**ПЕРМЬ**

ИП Шарафутдинов А.В. 614022, ул. Левченко, д.1  
теп.: (342) 2-200-900

ИП Охапкина О.А. 614022, ул. Плеханова 2 оф.5  
теп.: (342) 235-27-97

**РОСТОВ-НА-ДОНУ**

ООО "Новатор" 344034 ул. Привокзальная № 2  
8-903-406-46-45

ИП Артемов 344000, ул. Толмачева, д. 109/27  
теп.: (863) 296-92-68

ООО "ИНСТРУМЕНТСЕРВИС"  
344000, ул. Крепостной 181/3, теп.: (863) 247-28-97.

СЦ «МАСТЕР»

344103, ул. Львовская 12, теп.: (863) 278-76-35.

ООО "Сервис-"

344037, г. Ростов-на-Дону ул. Чечнова, д.95  
теп.: (863) 200-32-64, (863) 2987821

**РЯЗАНЬ**

ИП Ильина Н. С. 390037, ул. Советской Армии, д. 6  
теп.: (4912) 32-07-81

**САМАРА**

ООО «СТИНСЕРВИС»  
443011, проспект Кирова 24, корп. 40, теп.: (8462) 312-01-19.

ООО «Энтузиаст-С» 443006, ул. Авроры, д. 148 а  
теп.: (846) 267-33-33

ООО «Самара Техсервис»

443044 ул. Товарная д. 70  
теп.: (846) 931-24-63; (917) 15-000-18

**СЕРПУХОВ**

ИП Бекренев Григорий Александрович  
142200, М.О., Северное шоссе 6, теп.: (4967) 76-12-80

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

ООО «МаксиСервисПлюс»  
196084 ул. Лиговский проспект д. 260 корп. 4

теп.: (812) 941-46-85

ИП Новиков, ул. Крыленко, 3Б  
8(921)575-10-15

**СТАВРОПОЛЬ**

ООО «ВОКА И Ко»  
355012, ул. Комсомольская 5а, теп.: (8652) 26-65-18.  
ТД "Люсат" 355107, ул. Старомарьевское шоссе д. 18/1

теп.: (8652) 28-16-57

**СТАРЫЙ ОСКОЛ**

ЗАО «АВААНТАЖ-ИНФОРМ»  
309509, мкр. Лебединец, д. 1-А  
теп.: (4725) 24-73-49, (4725) 24-62-27

**ТАМБОВ**

ИП Шлыков А.А. б-р Энтузиастов д. 1 "Г" (ТЦ "Улейстрой")  
теп.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80

**ТВЕРЬ**

ООО "Вариант и К" 170000 ул. 4-й переулок Пески д. 23  
теп.: (920) 193-78-08

**ТОЛЬЯТИ**

ИП Кузин В.В., Компания «Сервис ГУТ»  
ул. Офицерская, 46, 4 этаж, 497  
(937)181-98-43; (937)181-98-42

**ТОМСК**

ИП Завгородний А.И. ул. Комсомольский пр-т д. 44  
теп.: (3822) 26-53-39

**ТУЛА**

ИП Блиничкова М. И. 300012, ул. Кутузова, д.13  
теп.: (4872) 25-16-89

ИП Михайлов В. М. 300036, ул. Одоевское шоссе д. 37  
теп.: (4872) 39-23-96

**УФА**

ИП Медведев В.Н. 450104 ул. Уфимское шоссе д. 3/1  
теп.: (347) 243-37-33

**ЯРОСЛАВЛЬ**

ООО «ТРИОСЕРВИС»  
50014, ул. Угличская 12, теп.: (4852) 58-11-24, (4852) 45-76-78, (4852) 25-94-83.

**Более полная информация по сервисным центрам  
находится на сайте [www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)**

# PATRIOT

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Патриот, ООО.  
Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Произведено для Патриот  
Завод, адрес: НИНГБО ГЕНИН ИНДАСТРИАЛ  
11Ф, А2 Лилюаншанду, Билдинг 201, Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт,  
Tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.  
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 1106009