

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бензиновые
снегоуборщики

PS 603

Артикул: 426 10 8603

PS 603 LED

Артикул: 426 10 9603

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	9
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	10
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	11
ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	12
СБОРКА БЕНЗИНОВОГО СНЕГОУБОРЩИКА	16
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА	22
ПОРЯДОК РАБОТЫ	24
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	25
СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	30
ТРАНСПОРТИРОВКА.	30
ХРАНЕНИЕ	31
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	32
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	33
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34
КОМПЛЕКТАЦИЯ.	37
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	37



Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки PATRIOT.

Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания снегоуборщиков и их модификаций. Внимательно ознакомьтесь с ним перед началом эксплуатации.

Руководство по эксплуатации является частью изделия и должно быть передано покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли-продажи продавец обязательно проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность.

По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек.

Предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и подключение, а также адреса сервисных центров.

ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования».

В настоящем Руководстве изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания снегоуборщика.

Снегоуборщик предназначен для очистки дорог и других ровных твердых поверхностей от больших и сравнительно плотных снежных масс, удаления снежных завалов, расчистки загородных участков дорог от выпавшего и наметенного снега, а также уборки снега с городских улиц и тротуаров, приусадебных участков и загородных домов.

Снегоуборочная машина удобна и проста в эксплуатации. Работа с ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при её использовании необходимы определенные навыки.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые конструктивные изменения.

К сведению торгующих организаций

При совершении купли – продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.



ВНИМАНИЕ! Используйте изделие по его прямому назначению и после прочтения инструкции по безопасности. Не разбирайте и не модифицируйте его!

Перед использованием тщательно проверьте изделие и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов свяжитесь с дистрибьютором PATRIOT.

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям:

- К работе со снегоуборочной машиной допускаются лица, не моложе 14 лет после изучения данного руководства, конструк-

	Заглушите двигатель и снимите провод свечи зажигания перед техническим обслуживанием.		Используйте индивидуальные средства защиты и специальную обувь.
	Опасность травмирования вылетающими предметами.		Опасность поражения частей ног вращающимися частями.
	Опасность поражения вращающимися частями		Не курите во время заправки. Не глотайте и не вдыхайте пары топлива, а также избегайте их контакта с кожей.
	Не оставляй работающий снегоуборщик без присмотра.		Осторожно! Горячие поверхности.
	Посторонние лица не должны находиться в зоне работы.		Производи замену поврежденных деталей.

ции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.

- Снегоуборочная машина не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
- Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе, должны находиться на безопасном расстоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы снегоуборочной машины.
- Перед запуском двигателя убедитесь, что все вращающиеся части снегоуборочной машины закрыты защитными кожухами или отключены. Запрещается работать со снятыми защитными кожухами.
- Никогда не заправляйте снегоуборочную машину топливом и не производите никаких работ по обслуживанию при работающем двигателе. Остановите двигатель полностью, как описано в настоящем руководстве, перед обслуживанием, очисткой или добавлением масла.
- Будьте осторожны при заправке двигателя, чтобы не пролить топливо. Пролитое топливо следует удалить с помощью ветоши до полного осушения.
- Не глотайте топливо и не вдыхайте его пары, а также избегайте его контакта с кожей. В случае попадания топлива в глаза не-

медленно промойте их большим количеством воды и срочно обратитесь к врачу.

- Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания снегоуборочной машины.
- Выхлопные газы являются очень токсичными и могут причинить ощутимый вред здоровью! Не вдыхайте выхлопные газы, это опасно для вашего здоровья.



ВНИМАНИЕ! Не работайте в закрытом помещении или в ограниченном пространстве, убедитесь, что рабочее место имеет достаточную вентиляцию.

- Не прикасайтесь к частям двигателя и глушителя, т.к. при работе они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.
- Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, беруши или наушники, специальную обувь).
- Делайте технологические перерывы. Время непрерывной работы не должно превышать одного часа.
- Во время работы на улицах и обочинах тротуаров следите за дорожным движением.
- Во время использования располагайтесь только позади снегоуборочной машины. Не находитесь спереди по ходу движения – это может стать причиной травматизма из-за случайного падения на снегоуборочную машину или попадания рук или ног в опасную зону работы шнеков или колес.
- Направляйте снегоотводящий желоб таким образом, чтобы

снег не попадал в оператора, окружающих людей, животных, окна домов, автомобили и т.п.

- Не прикасайтесь к снегоотводящему желобу при работающем двигателе, если он забился, остановите двигатель, дождитесь полной остановки шнека и прочистите его при помощи пластиковой лопатки.
- Не используйте снегоуборочную машину на уклонах более 20 градусов, на крышах зданий и других местах, где возможно её опрокидывание.
- Соблюдайте периодичность технических осмотров и обслуживания снегоуборочной машины.
- Запрещается работать снегоуборочной машиной с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами.



ВНИМАНИЕ! Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.

Снегоуборщик применяется для уборки снега на ровных поверхностях с твёрдым покрытием в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.


Использование снегоуборочной машины для любых других целей является нарушением правил использования.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации.

Устройство

1. Рычаг включения привода хода;
2. Тяга переключения передач;
3. Рычаг привода шнеков;
4. Рукоятка поворота желоба;
5. Желоб выброса снега;
6. Ковш;
7. Шнеки;
8. Опорные лапы;
9. Колесо;
10. Расширители ковша XTS;
11. Рукоятка дистанционной регулировки дальности выброса снега;
12. LED фара*.

*для модели 603 LED

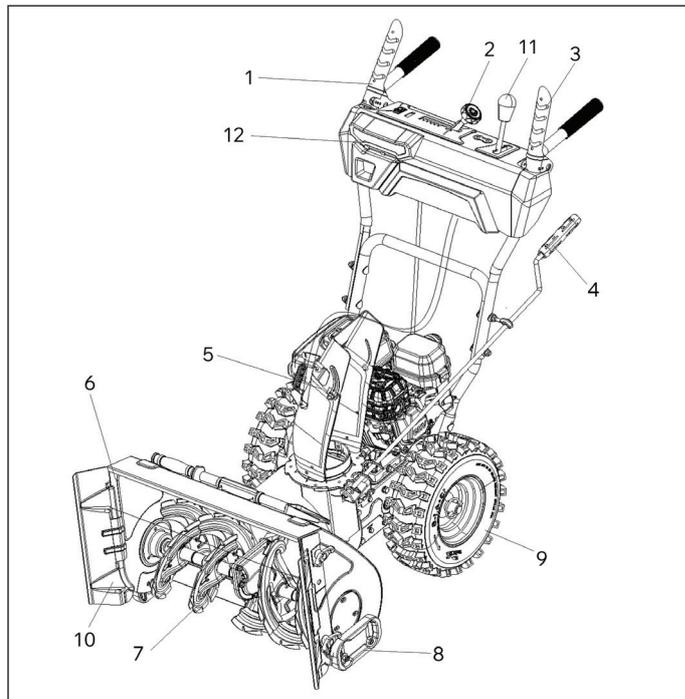

ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

Наименование	PS 603	PS 603 LED
Артикул	PS 603-83G	PS 603LED-83G
Серия (тип)	PS	PS
Модификация	603	603 LED
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный	Бензиновый 4-х тактный
Система запуска	Ручной	Ручной
Максимальная мощность, л.с.	7,0	7,0
LED-фара	нет	есть
Количество скоростей	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад
Ширина захвата, мм	660*	660*
Высота захвата, мм	420	420
Дальность выброса снега, м	0,5 - 10**	0,5 - 10**
Угол поворота желоба	190°	190°
Материал желоба	сталь	сталь
Регулировка угла дальности выброса	70°	70°
Размер колес в дюймах	13x4,10-6	13x4,10-6
Тип колес	Безвоздушные Winter Extreme 3	Безвоздушные Winter Extreme 3
Диаметр шнека, см	25	25
Приводные ремни шнека	4LXP650	4LXP650
Приводные ремни хода	610-5M9	610-5M9

*С установленной системой XTS

**Высокая дальность выброса достигается только при легком свежеевыпавшем снеге, низкой температуре и минимальной влажности.

Применяйте только оригинальные моторные и трансмиссионные масла PATRIOT G-Motion, разработанные специально для эксплуатации в широком температурном диапазоне при экстремально тяжелых условиях эксплуатации. Масла обладают отличными противозносными и антикоррозионными свойствами.

Применение не оригинальных некачественных масел может привести к преждевременному выходу из строя двигателя и трансмиссии и являться причиной отказа в гарантийном ремонте.

Моторные масла:

- PATRIOT G-Motion ARCTIC SAE 5W-30
- PATRIOT SPECIFIC, SAE 5W-30

ДВИГАТЕЛЬ	
Марка масла	SPECIFIC HIGH-TECH 5W30 SJ/CF
Емкость масляного картера, л	0,6
Периодичность замены, ч	50
Емкость топливного бака, л	3,6
Тип топлива	Бензин АИ-92
РЕДУКТОР	
Пластичная смазка густой консистенции	
Объем, г	50
Периодичность смазки, ч	50

Перед каждым использованием снегоочистительной машины необходимо произвести следующие операции:

- Убедитесь, что оборудование очищено от грязи, снега и льда. Особое внимание должно быть уделено внутренней поверхности ковша, крыльчатки и желоба выброса.
- Внимательно осмотрите снегоборочную машину на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
- Проверьте топливный шланг, пробки заливных горловин, масляный картер и топливный бак на предмет утечки, в случае обнаружения немедленно устраните до начала работы.
- Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости. Используйте моторное масло с соответствующей вязкостью. Производите замену масла на прогревом двигателя (см. раздел Техническое обслуживание).



ВНИМАНИЕ! Низкий или завышенный уровень масла приведет к преждевременному выходу двигателя из строя.

- Проверьте уровень моторного топлива и долейте при необходимости. Используйте чистое топливо с октановым числом не ниже 92. Использование загрязненного топлива может привести к повреждению топливной системы.
- Проверьте давление в шинах. Не превышайте максимальное давление, указанное на боковой стороне шины.

- Проверьте крепления резьбовых соединений, при необходимости произведите затяжку.



ВНИМАНИЕ! Запрещено переворачивать или наклонять изделие более 20° для предотвращения попадания масла в цилиндр.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ И МАСЛОМ



ВНИМАНИЕ! Двигатель не заполнен маслом, перед запуском двигателя обязательно заполните его маслом согласно пункта 5 настоящей Инструкции. Несоответствие рекомендуемым производителем двигателей маслам, а также его недостаток или излишек могут привести к серьезной поломке двигателя. Это является причиной отказа в предоставлении гарантии.

Заполните топливный бак. Используйте чистый, свежий, неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 (*использование оловянного бензина увеличивает количество смолистых отложений и уменьшает срок службы клапанов*). Не смешивайте масло с бензином. Рекомендуем приобретать топливо из расчета использования в течение 30 дней.



ВНИМАНИЕ! Наполняйте бак не более, чем на 2 см ниже края заливного отверстия. Во избежание протечки оставьте место для расширения топлива.

Если топливо пролилось, уберите изделие от места разлива топлива. Избегайте источников образования искры, пока пары бензина полностью не выветрятся. Протрите насухо пролитое масло или топливо.

Примечание! Топливо в процессе хранения может притягивать влагу, что ведет к образованию оксидов и смол. Это может повредить топливную систему двигателя в процессе хранения.




При длительном хранении (*более 20 дней*) необходимо опустошить топливную систему. Для этого осушите топливный бак, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока топливопровод и карбюратор не опустеют. В следующем сезоне используйте свежее и чистое топливо. Дополнительная информация по хранению приведена в разделе Хранение. Никогда не добавляйте средства для очистки двигателя и карбюратора в бензобак во избежание серьезных повреждений.


ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

- Установите бензиновый снегоборщик на ровную твердую поверхность, не допускайте наличия посторонних предметов в зоне вращения шнеков.
- Переведите рычаг топливного крана в положение «ВКЛ», рычаг воздушной заслонки в положение «ЗАКРЫТО».


Примечание! Для повторного запуска горячего двигателя возможно оставить рычаг воздушной заслонки в положении «ОТКРЫТО».

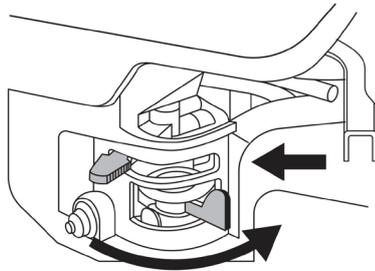


- Двигатель снегоборщика может иметь модификацию без ручного управления дроссельной заслонкой. В этом случае пропустите этот пункт. При наличии ручного управления переведите рычаг дроссельной заслонки (газа) на $\frac{2}{3}$ от максимального.
- Заполните топливом поплавковую камеру карбюратора, для этого прокачайте его праймером 3-5 раз.

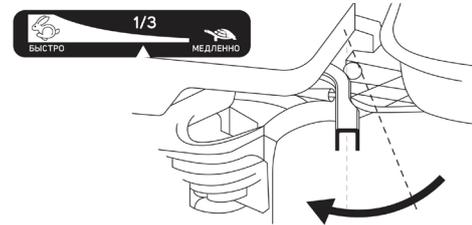


- Переведите выключатель зажигания на двигателе в положение «ON».



- Вытяните ручку стартера примерно на 10-15 см, пока не почувствуете сопротивление, а затем запустите двигатель резким рывком.

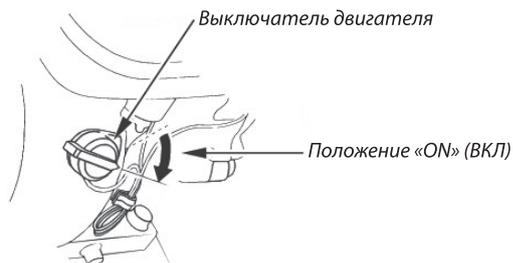


Примечание! Не рекомендуется вытягивать шнур стартера максимально (на всю длину), а также резко не отпускайте его

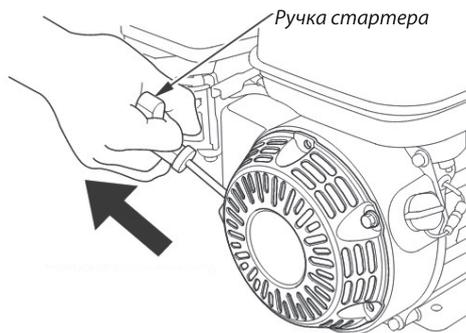

при повторной попытке завести двигатель, удерживая рукоятку, плавно верните его в исходное положение.

Примечание! Если двигатель не запустился после трех-четырех рывков, подкачайте топливо праймером и повторите процесс запуска.

- После того, как двигатель заведется и немного прогреется, плавно переведите рычаг воздушной заслонки в положение «ОТКРЫТО», приступайте к работе.

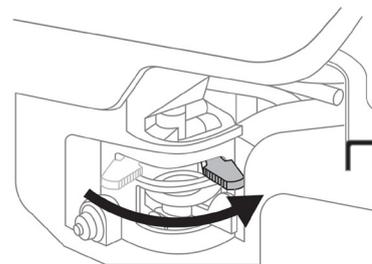


ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Переведите выключатель зажигания на двигателе в положение «OFF», двигатель остановится, затем переведите топливный кран в положение «ВЫКЛ».




ВНИМАНИЕ! Не оставляйте открытым топливный кран при хранении. Возможен излив топлива в картер двигателя.



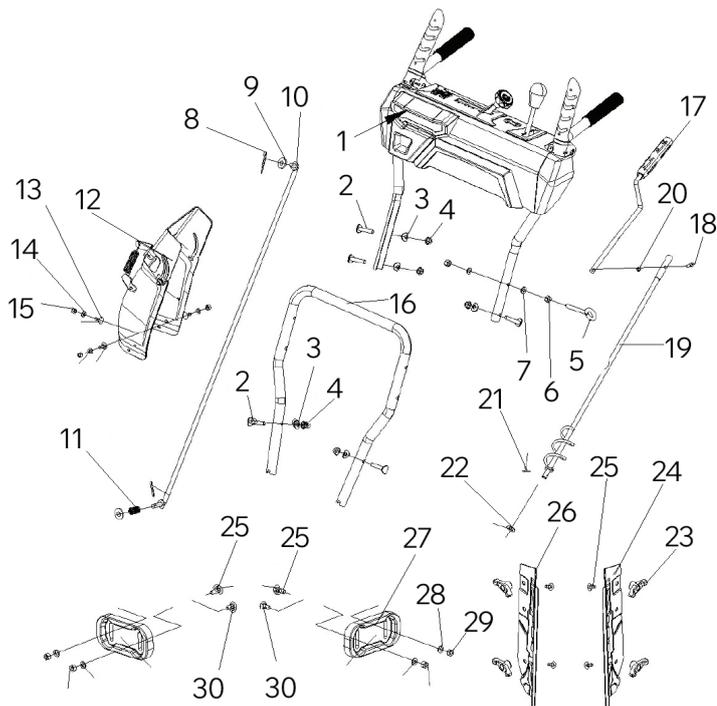


1	Панель с ручьяками в сборе
2	Болт М8х35 с изогнутой шляпкой
3	Изогнутая шайба М8
4	Гайка М8 с фланцем
5	Фиксатор рычага поворота желоба
6	Гайка М8
7	Прокладка ф8
8	Шплинт
9	Шайба 8х16х1,2
10	Рычаг переключения передач
11	Пружина рычага переключения передач
12	Снегоотбрасывающий желоб
13	Винт М6х16 с полукруглой головкой и квадратным основанием
14	Шайба 6х12х0,7
15	Гайка М6, неметаллическая
16	Нижняя ручьятка
17	Ручка штанги поворота желоба
18	Болт М5х20 с фланцем
19	Штанга
20	Гайка М5
21	Штифт 2,5х25
22	Шайба 10х20х2
23	Барашковые гайки
24	Расширитель ковша XTS левый
25	Болт М8х25 с полукруглой шляпкой и квадратным основанием
26	Расширитель ковша XTS правый
27	Опорные лапы ковша
28	Шайба 8х22х2
29	Болт М8
30	Болт М8х20 с полукруглой шляпкой и квадратным основанием

УСТАНОВКА РУКОЯТОК

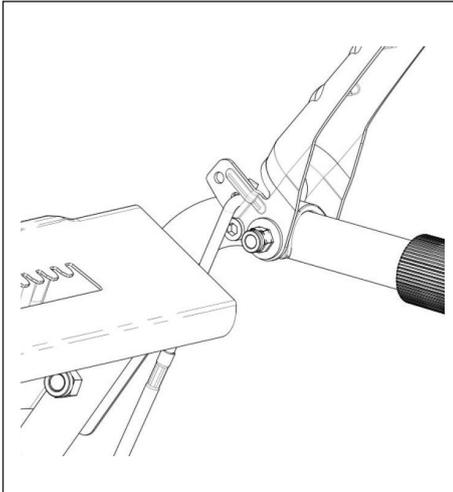


Для удобства установки рукояток снимите колеса. Закрепите трос хода на рукоятке перед установкой.

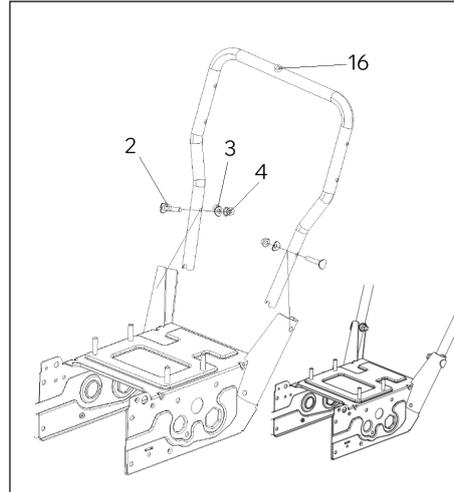


Совместите крепежные отверстия на рукоятках и на корпусе снегоуборщика. Используйте крепёжные элементы.

УСТАНОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

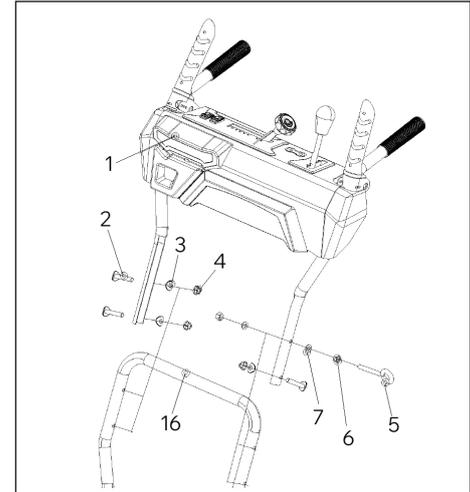


Прикрепите панель управления к рукояткам, используйте элементы крепежа.


УСТАНОВКА ТЯГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

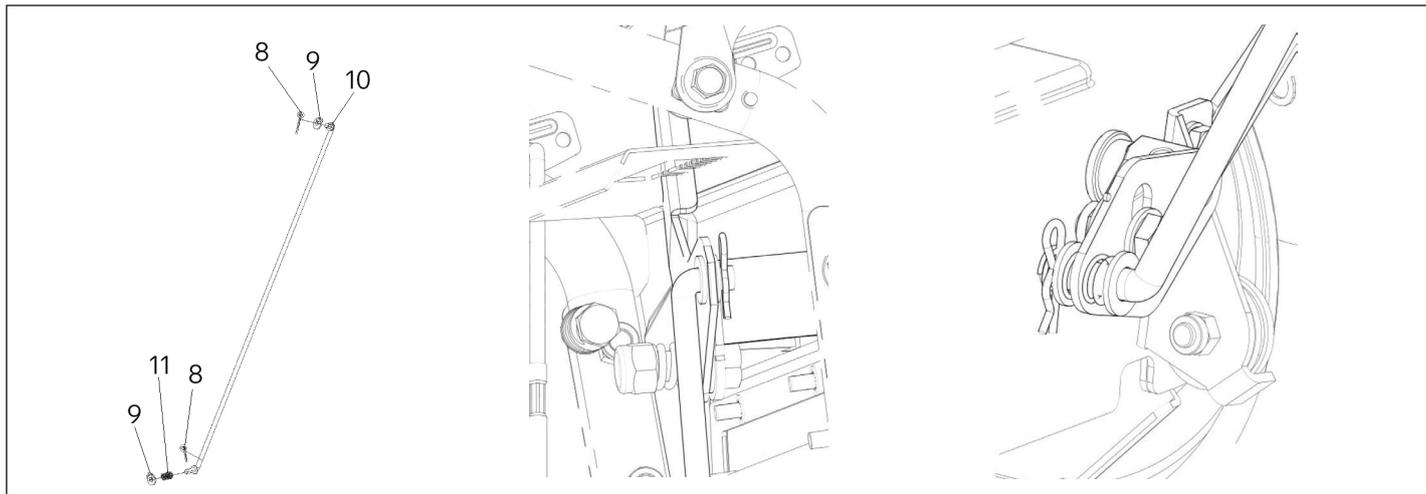


Проденьте через панель и установите рукоятку переключения передач на вал, зафиксируйте ее шплинтом.

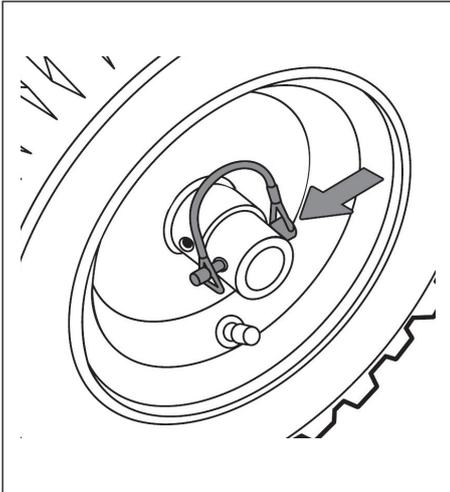УСТАНОВКА КОЛЕС

Установите колеса на место и зафиксируйте скобой.

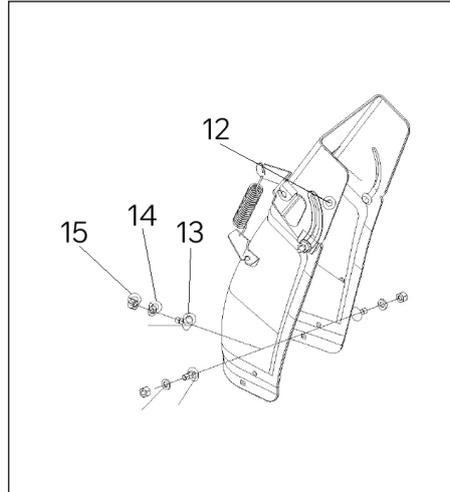


Установите поворотный желоб на площадку снегоуборщика и закрепите.

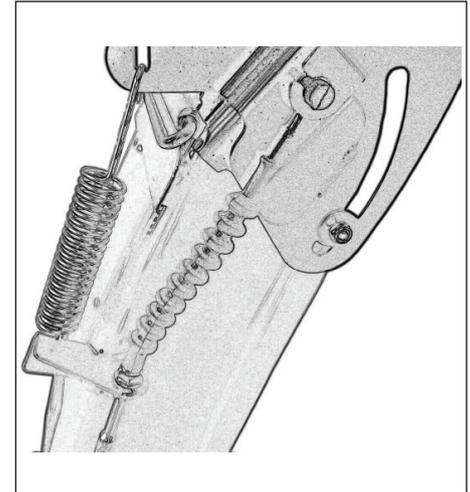
УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО ЖЕЛОБА

Закрепите конец троса на желобе, длину регулируйте с помощью болта.

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ ПОВОРОТНОГО ЖЕЛОБА

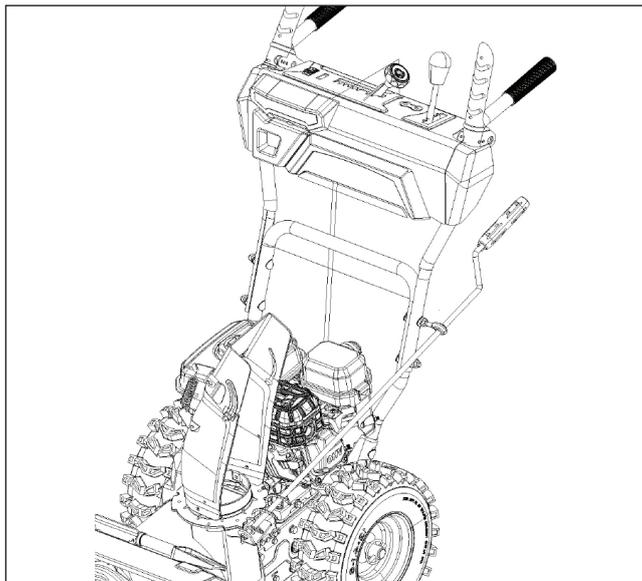


Установите рукоятку поворотного желоба в кольцо площадки. Используйте крепежные элементы.

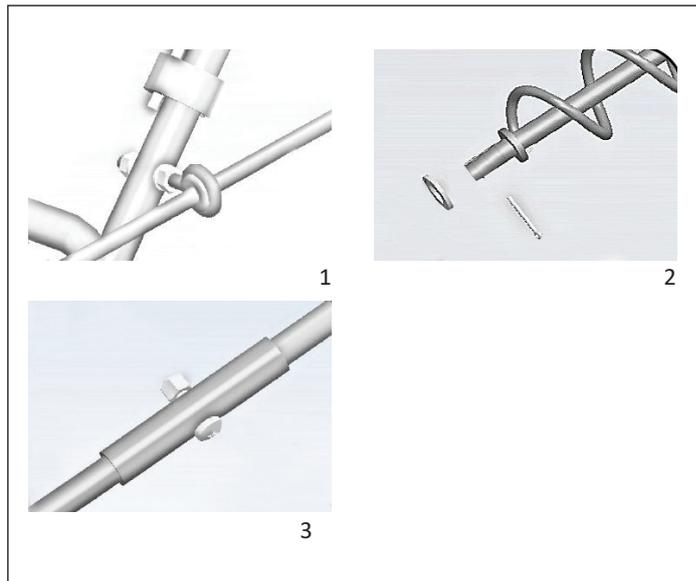

Присоедините рукоятку поворотного желоба к левой ручке при помощи крепежных элементов.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ XTS

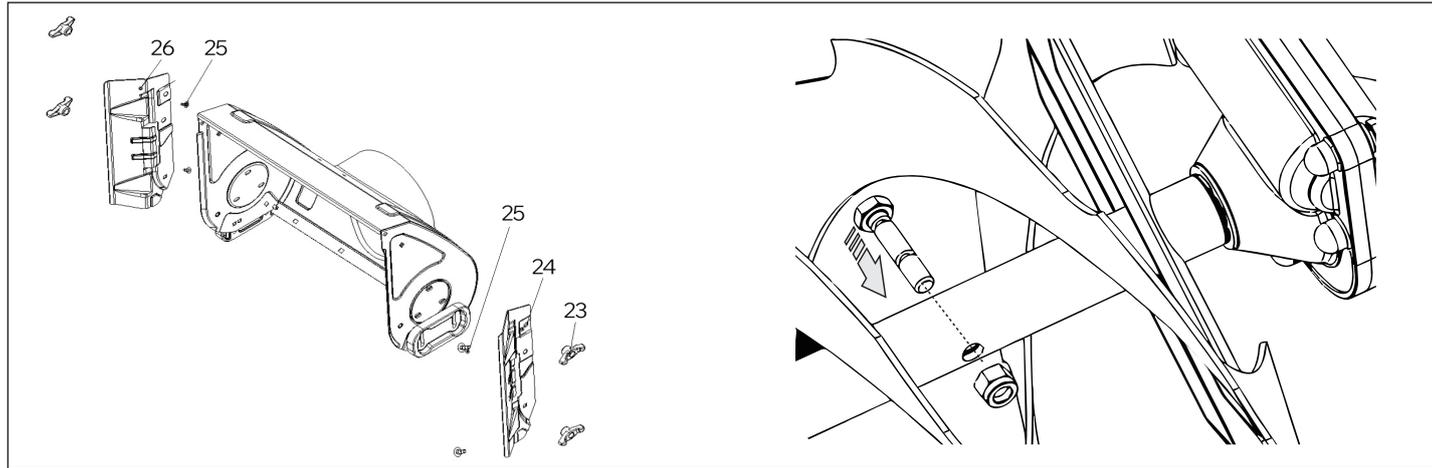

УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ШТИФТОВ

Система Original Extension System (XTS) позволяет увеличить ширину или высоту ковша, повысить производительность и возможность использования при очистке высоких сугробов. Установите пластины на ковш и закрепите.

Установка предохранительных штифтов.

Шнеки крепятся к валу с помощью предохранительных (срезных) штифтов. В случае столкновения шнека с посторонним предметом или ледяным затвором штифты срезаются и шнек перестает вращаться, предотвращая повреждения других частей снегоуборщика.



ВНИМАНИЕ! Очистку снега с установленной системой XTS производить при высоте снежного покрова не более 100 мм.

арт.: 426001019 (Штифты срезные SH 6-37 диаметр 6 мм).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДРЕЗНОГО НОЖА


Нож предотвращает повреждения ковша снегоуборщика.

Регулировка высоты подрезного ножа осуществляется лапами, расположенными на каждой стороне ковша. Устанавливайте лапы таким образом, чтобы подрезной нож находился на равном расстоянии от очищаемой поверхности по всей своей длине.

Для расчистки снега на дорогах и тротуарах с твердым ровным покрытием установите лапы в верхнее положение для обеспечения зазора от 5 до 10 мм между подрезным ножом и поверхностью. Для удобства установки одинакового зазора используйте полосу фанеры или доску соответствующе толщины.

Если очищаемая поверхность неровная, например: проселочная грунтовая дорога, используйте среднее или нижнее положение. Не рекомендуется эксплуатировать снегоочиститель на гравийных дорогах, т. к. гравий может легко попасть в крыльчатку и быть отброшенным ею, став при этом причиной травм или повреждений снегоочистителя и находящихся рядом людей и животных, а также различной собственности. В случае эксплуатации снегоочистителя на гравийной дороге примите дополнительные меры предосторожности.

Во избежание преждевременного износа подрезного ножа или повреждения кожуха шнека следует всегда производить регулировку высоты положения лап.

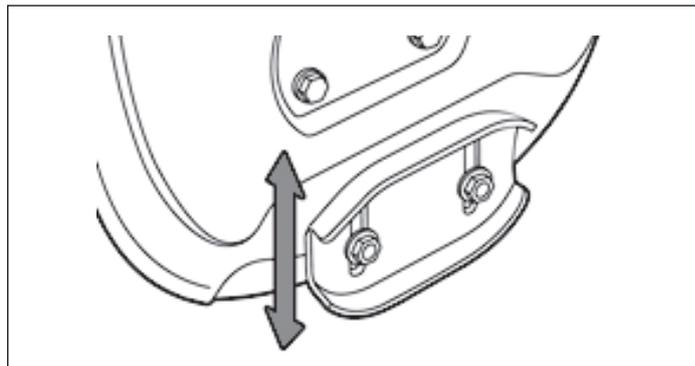

РЕГУЛИРОВКА

- Ослабьте четыре шестигранные гайки (по две с каждой стороны).
- Переместите лапы в нужное положение.
- Убедитесь, что вся нижняя сторона лапы плотно прилегает к поверхности.
- Затяните гайки с моментом 25Нм.

Примечание! Лапы имеют по две рабочей поверхности, когда одна сторона изнашивается переверните на 180°.

РЫЧАГ ПРИВОДА ШНЕКОВ




ВНИМАНИЕ! Для увеличения срока эксплуатации двигателя не нажимайте одновременно рычаг привода колес и рычаг привода шнеков, так как в этом случае создается пиковая нагрузка на двигатель.

Нажмите на рычаг привода шнека по направлению к ручке управления, шнек начнет вращение, и можно начинать расчистку снега. Для отключения шнека отпустите рычаг.

При выключенном положении рычага трос должен находиться в свободными состояниями, но без провисания. Шнеки начинают вращение при нажатии на рычаг $\frac{1}{2}$ от его полного хода. В случае необходимости следует отрегулировать натяжение тросов.


Регулировка натяжения тросов

- Ослабьте контргайки на стяжной муфте троса.
- Поворачивайте муфту и добейтесь начала вращения шнеков при нажатии на $\frac{1}{2}$ рычага привода.
- Затяните контргайки.



ВНИМАНИЕ! Если шнеки снегоуборщика не вращаются или перестают вращаться под нагрузкой и регулировка натяжения троса не дает результата, произведите регулировку прижимного ролика.

- Отверните 2 болта, крепящих пластиковый кожух в передней части двигателя, и снимите его.
- Ослабьте гайку (А) крепления ролика натяжения ремня.
- Переместите ролик (В) до касания ремня и затяните гайку.
- В рабочем (нажатом) положении ремень не должен прогибаться более 3-4 мм.
- По окончании работ установите кожух на место.

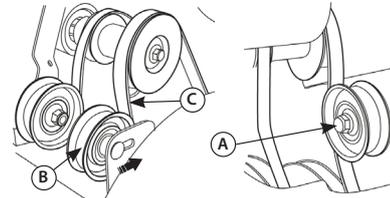

РЫЧАГ ПРИВОДА ХОДА



ВНИМАНИЕ! Запрещено держать рычаг включения привода хода нажатым во время переключения передач, так как трансмиссия может быть повреждена, что не является гарантийным случаем.

Если движение снегоуборщика периодически прекращается во время движения или он продолжает перемещаться после отпускания рычага, необходимо отрегулировать натяжение троса.

Регулировку натяжения троса производите аналогично пункта «регулировка рычага привода шнеков».

Внимательно осмотрите территорию перед проведением работ, определите направление и дальность выброса снега.



ВНИМАНИЕ! Снегоуборщик должна пройти обкатку в течение 5 часов с начала эксплуатации, не перегружайте двигатель в этот период.

Для расчистки тяжелого снега используйте более низкую передачу, а для расчистки легкого снега и перемещения снегоуборочной машины – более высокую передачу. Следите за вращением колес, если колеса начинают пробуксовывать, прекратите движение, но при этом сохраняйте вращение шнека для очистки ковша.

До полного ознакомления с управлением и приобретения необходимых навыков использования рекомендуется выполнять работу на низких передачах.




ВНИМАНИЕ! При работе на плотном слежавшемся подтаявшем снеге возможны проскальзывания колес снегоуборщика. В этом случае необходимо использовать колесные цепи.

В случае затруднений выброса снега произведите прочистку желоба. Запрещается чистить забившийся желоб руками. Перед проведением очистки остановите двигатель и оставайтесь за рукоятками до тех пор, пока все движущиеся части не остановятся.

Приспособление для очистки желоба закреплено на верхней части кожуха шнека с помощью зажимов, для безопасной очистки желоба следует выполнить следующие действия:

- Отпустите рычаг привода шнека, остановите двигатель, дождитесь остановки шнеков.
- Снимите приспособление для очистки желоба с зажима на верхней стороне ковша.

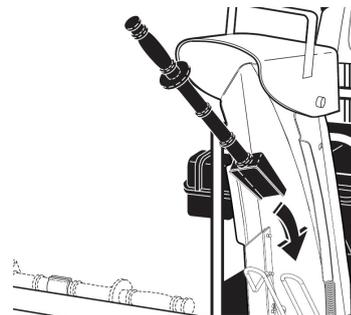

- Крепко зажмите приспособление за рукоятку и протолкните его вращательными движениями в желоб, расчистите затор.
- Верните приспособление на место.
- Убедитесь, что желоб для выброса снега направлен в безопасное место (*отсутствуют люди и другие объекты*). Запустите двигатель, на несколько секунд задействуйте управление шнеком для очистки шнека и желоба от снега и льда.



ВНИМАНИЕ! Каждый раз по окончании использования снегоуборщика очищайте механизмы шнека и поворотного желоба. Невыполнение данной рекомендации приводит к обледенению и последующей поломке трансмиссии и снятию с гарантии.

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Снегоуборочная машина предназначена для долгой и продолжительной работы. При этом необходимо её регулярное техническое обслуживание. Всегда используйте только оригинальные запасные части и рекомендованные смазочные материалы и топливо. Использование не оригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии.



ВНИМАНИЕ! Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания. Установите снегоуборщик на ровной поверхности.

Ежедневное обслуживание:

- Очистите от снега и льда корпус снегоуборочной машины;
- Очистите внутреннюю поверхность желоба и ковша;
- Проверьте воздушный фильтр;
- Проверьте уровень масла в двигателе;
- Проверьте все резьбовые соединения и протяните их при необходимости.

Через первые 5 часов работы:

- Замените масло в двигателе;
- Добавьте смазку в редуктор шнека.

Через каждые 50 часов работы:

- Замените масло в двигателе;
- Проверьте свечу зажигания;
- Очистите топливный отстойник.
- Произведите смазку редуктора шнека.


Через 200 часов работы:

- Проверьте и отрегулируйте зазор в клапанах;
- Замените смазку в редукторе шнека;
- Замените свечу зажигания;
- Замените воздушный фильтр.

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Проверка

- Проверку уровня масла в двигателе проводите при неработающем двигателе.
- Снимите щуп маслоналивной горловины и протрите его.
- Вставьте крышку/щуп в горловину, но не проворачивайте его в ней, затем достаньте и проверьте уровень масла.
- При уровне вблизи или ниже минимальной отметки на щупе долейте рекомендуемое масло (см. пункт 5) до середины или максимальной отметки. Не переливайте выше уровня.
- Установите на место щуп маслоналивной горловины.

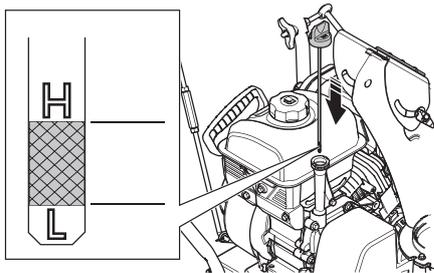


ВНИМАНИЕ! Работа двигателя с пониженным или повышенным уровнем масла может привести к его повреждению. Данный тип повреждений не является гарантийным случаем.



Замена

- Перед заменой масла дайте двигателю поработать, теплое масло сливается быстро и полностью.
- Разместите под двигателем подходящую емкость для сбора масла, затем снимите крышку/щуп маслоналивной горловины, выверните пробку слива масла.
- Дайте отработанному маслу стечь полностью, утилизируйте его способом, который не повредит окружающей среде.
- Заверните пробку слива масла.
- Залейте рекомендуемое моторное масло по уровню.
- Установите на место крышку / щуп.

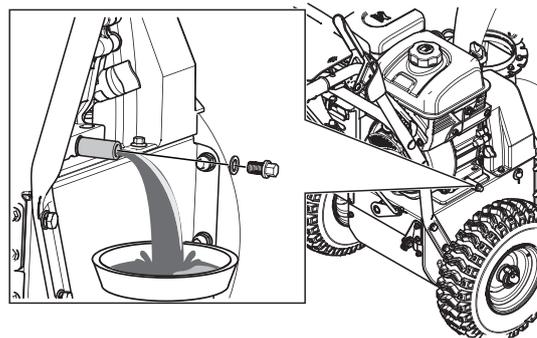

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Снегоуборочная машина оборудована комбинированным воздушным фильтром.


В процессе эксплуатации на нем накапливаются частицы снежной пыли, которые при таянии увлажняют пористый фильтрующий элемент, по окончании работы при минусовой температуре образуется лед и фильтрующий элемент не пропускает воздух.

Порядок обслуживания фильтра

- Отвинтите барашковую гайку, снимите крышку фильтра, пористый и бумажный фильтрующие элементы.
- Промойте пористый фильтрующий элемент в водном растворе бытового моющего средства. Отожмите и высушите.
- Очистите бумажный фильтрующий элемент легким постукиванием, просушите, предохраняйте от попадания масла.
- Установите фильтр на место.



ВНИМАНИЕ! Производите обслуживание воздушного фильтра каждый раз после окончания работы снегоборщника.

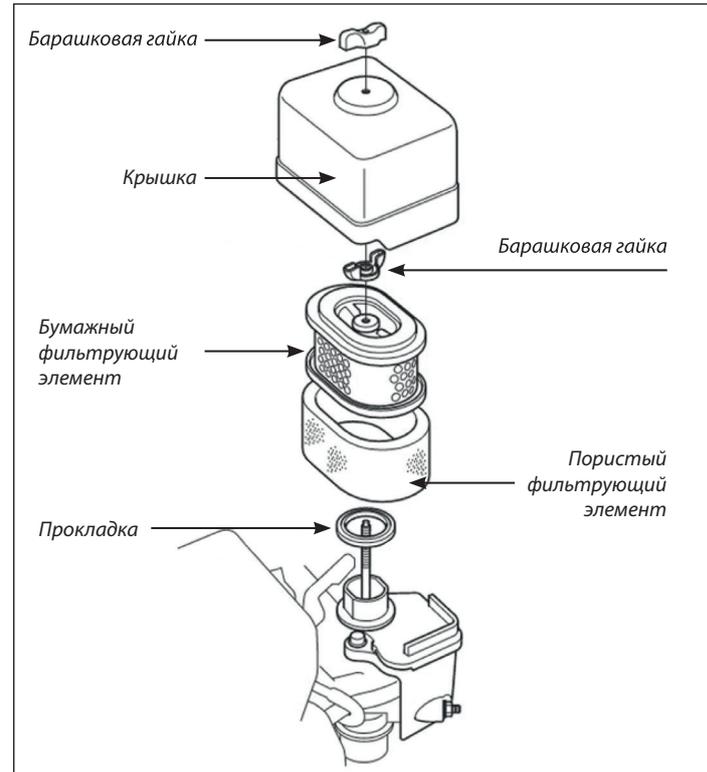

ПРОВЕРКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендуемые свечи зажигания PATRIOT F7RTC.

Рекомендуемые свечи зажигания обеспечивают правильный тепловой режим для нормальных рабочих температур двигателя.



ВНИМАНИЕ! Несоответствующая свеча зажигания может быть причиной повреждения двигателя.


- Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи.
- Выверните свечу зажигания при помощи свечного ключа.
- Проверьте свечу зажигания. Замените её, если она повреждена, если уплотнительная шайба в плохом состоянии или изношен электрод.
- Измерьте зазор между электродами свечи при помощи плоского щупа. При необходимости откорректируйте зазор, осторожно подгибая боковой электрод. Зазор должен быть в пределах 0,6 - 0,8 мм.
- Аккуратно установите свечу на место, закручивая вручную, чтобы исключить перекося.
- После того, как свеча посажена на место, затяните её свечным ключом до сжатия уплотнительной шайбы.
- При установке новой свечи зажигания затяните ее еще на пол-оборота, когда сядет на место, чтобы сжать уплотнительную шайбу.

- При повторной установке оригинальной свечи зажигания затяните её на $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ оборотов после того, как свеча села на место, чтобы сжать уплотнительное кольцо.



ВНИМАНИЕ! Неплотно установленная на место свеча может привести к перегреву двигателя и его повреждению. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению резьбы в корпусе цилиндра.

- Наденьте колпачок свечи зажигания на свечу.

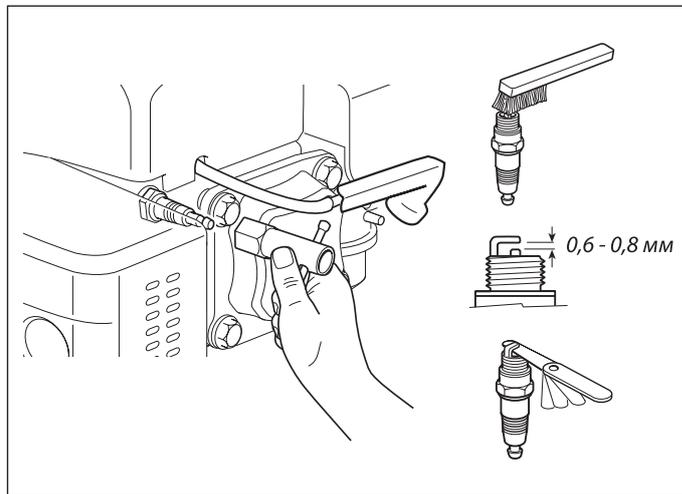


ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТСТОЙНИКА ТОПЛИВА

Для продления службы двигателя снегоуборочной машины своевременно производите очистку топливного отстойника.



ВНИМАНИЕ! Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, будьте предельно внимательны при работе с ним.

Заглушите двигатель и дайте ему остыть, закройте топливный кран, установите снегоборщик на твердую ровную поверхность. Протрите карбюратор, подставьте подходящую емкость для сбора топлива и выкрутите болт слива топлива, когда топливо полностью сольется выкрутите отстойник, промойте его внутреннюю часть в чистом бензине. Установите уплотнительное кольцо и установите отстойник на место, надёжно закрепите его.

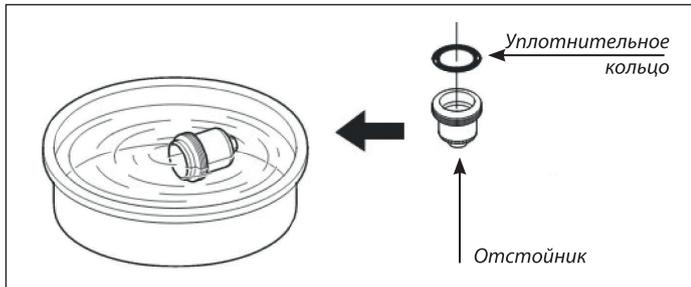

СМАЗКА РЕДУКТОРА ШНЕКОВ

Редуктор шнеков снегоуборщика заполнен консистентной смазкой для редукторов.

Для полной замены смазки обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Во время обслуживания редуктора самостоятельно добавьте консистентную смазку через пресс масленку при помощи масляного шприца для нагнетания густой смазки.

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслужившая срок снегоуборочная машина должна утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Критерии предельных состояний

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригинальными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.




ВНИМАНИЕ! Необходимо соблюдать особую осторожность при погрузке или разгрузке снегоуборочной машины.

- Используйте соответствующее подъемное оборудование и технику.
- Убедитесь, что вблизи снегоуборочной машины нет людей, которые не задействованы в погрузочно-разгрузочных работах.
- При транспортировке поднимайте снегоуборочную машину на достаточную высоту.
- Закрепите снегоуборочную машину на транспортном средстве во избежание её опрокидывания.

Снегоуборочную машину необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается переворачивать, класть набор и наклонять более чем на 20 градусов от горизонтали, а также хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении нужно произвести консервацию:

- Промойте и протрите насухо все окрашенные поверхности. Неокрашенные металлические поверхности необходимо обработать аэрозольным силиконом или смазать техническим вазелином.
- Слейте бензин из топливного бака, удалите топливо из поплавковой камеры карбюратора путем слива топлива из сливной пробки.
- Выкрутите свечу зажигания и налейте 5-10 мл. моторного масла в цилиндр. Проверните несколько раз стартер, чтобы масло растеклось по внутренней поверхности цилиндра.
- Потяните рукоятку стартера до появления сопротивления. При этом клапаны закроются, что защитит двигатель от внутренней коррозии.
- В случае более длительного хранения (более года) переконсервацию производите не реже 1-го раза в год.

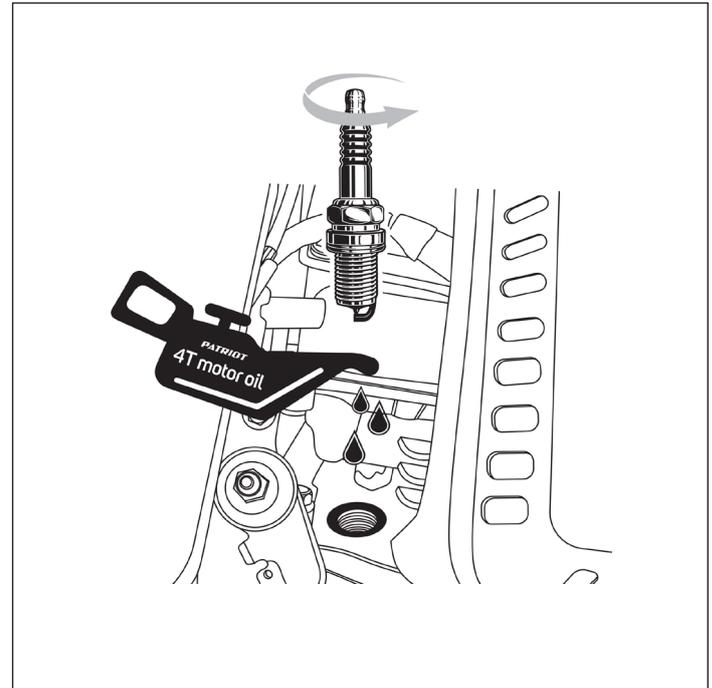

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Двигатель не запускается	<ul style="list-style-type: none"> • Нет подачи топлива. • Выключена система зажигания. • Загрязнена свеча зажигания. • Двигатель холодный. • Чрезмерное количество топлива в камере сгорания. 	<ul style="list-style-type: none"> • Заполните топливный бак и откройте топливный кран. • Включите. • Очистите свечу, проверьте и отрегулируйте зазор на электроде. • Закройте воздушную заслонку. • Откройте воздушную заслонку и прокрутите несколько раз стартер.
Двигатель работает, снегоборщик не двигается, колеса не вращаются	<ul style="list-style-type: none"> • Частота вращения двигателя слишком мала. • Натяжение ремня привода ослаблено или ремень разрушен. • Воздушный фильтр заблокирован. • Не включается передача. 	<ul style="list-style-type: none"> • Установите рычаг дроссельной заслонки (газа) на максимум. • Произведите натяжение ремня или замените ремень. • Очистите или замените воздушный фильтр. • Проведите ремонт в специализированном сервисном центре.
Двигатель перегревается	<ul style="list-style-type: none"> • Карбюратор не отрегулирован 	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь в официальный центр технического обслуживания.
Чрезмерная вибрация	<ul style="list-style-type: none"> • Не затянуты или повреждены детали снегоборочной машины. 	<ul style="list-style-type: none"> • Затяните все крепления или замените поврежденные детали.
Шнеки не вращаются	<ul style="list-style-type: none"> • Ремень привода шнеков ослаблен. • Ремень привода шнеков разрушен. • Предохранительные штифты срезаны. 	<ul style="list-style-type: none"> • Произведите регулировку натяжения привода ремня. • Замените ремень. • Установите предохранительные штифты.

Снегоуборщик с установленным Ковшом и колесами	1 шт.
Верхняя рукоятка	1 шт.
Нижняя рукоятка	1 шт.
Желоб.	1 шт.
Опорные лапы	2 шт.
Ключ свечной	1 шт.
Комплект метизов для сборки.	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Система original extention system (Расширители-обрушители сугробов)	1 компл.

/ 2025 / 05 / 12345678 / 00001 /

2025 - год производства
өндірілген жылы

05 - месяц производства
өндірілген айы

12345678 - код модели
үлгі код

00001 - индекс товара
тауар индексі